



Ex-Proof Aydınlatma Kataloğu

Emniyet, Verimlilik, Uzun Ömür

Patlayıcı tozlar ve gazlar içeren ortamlara özel geliştirilen ATEX sertifikalı aydınlatma çözümlerimizi keşfedin.

Maksimum güvenlik, üstün performans ve uzun ömürlü kullanım sunan ürünlerimiz; endüstriyel tesislerinizde kesintisiz ve güvenilir aydınlatma sağlar.

+90 262 999 05 20

www.eaeaydinlatma.com

aydinlatma@eaegroup.com





Bugüne kadar geliştirdiğimiz ve sektöre sunduğumuz akıllı kontrol sistemleri ile entegre olan, inovatif aydınlatma çözümlerimiz; yüzlerce projede verimli, güvenli ve çevre ile uyumlu ortamların yaratılmasına katkı sağladı. Işığın ve ışık tabanlı teknolojilerin sunduğu olanakların sürekli ve hızla geliştiği bir dönemde, aydınlatmanın insanı ve çevreyi ilgilendiren tüm alanlarda oynadığı önemli rolün bilincindeyiz. Bu yüzden; verimli, güvenli ve sürdürülebilir ortamların parçası olmaya devam edeceğiz.





Bölge (Zone) Nedir?

Patlayıcı, parlayıcı veya yanıcı malzemelerin üretildiği veya dağıtıldığı tesislerde riskin analiz edilmesi ve riske uygun olarak bölgenin sınıflandırılmasıdır.

İki ayrı kategoride incelenir:

- 1- Gaz Gruplarına Göre Zone Sınıflandırma
(Zone 0, Zone 1, Zone 2)
- 2- Toz Gruplarına Göre Zone Sınıflandırma
(Zone 20, Zone 21, Zone 22)

Bölge (Zone) Nasıl Tespit Edilir?

Bölge sınıflandırması, IEC EN 60079-10-1 (Gaz) ve IEC EN 60079-10-2 (Toz) direktiflerinde belirtilen tip üretime göre yapılır.

Bölge (Zone) Tanımları

- | | |
|---------|---|
| Zone 0 | : Patlayıcı gazın sürekli ve uzun sürelerde ya da sıklıkla bulunduğu bölgeler |
| Zone 1 | : Patlayıcı gazın oluşma ihtimalinin bulunduğu bölgeler |
| Zone 2 | : Patlayıcı gazın nadiren ya da kısa süreli olarak bulunduğu bölgeler |
| Zone 20 | : Patlayıcı tozun sürekli ve uzun sürelerde ya da sıklıkla bulunduğu bölgeler |
| Zone 21 | : Patlayıcı tozun oluşma ihtimalinin bulunduğu bölgeler |
| Zone 22 | : Patlayıcı tozun nadiren ya da kısa süreli olarak bulunduğu bölgeler |

Koruma Tipi Nedir?

Bölgede kullanılacak cihazın alev sızdırmazlık mahfaza tipini ifade eder. Cihazın niteliğine bağlı olarak birçok mahfaza tipi bulunmaktadır.

Koruma Tipi Nasıl Seçilir?

Bölge sınıflandırması için IEC EN 60079 direktifinde belirtilen pano tipleri arasından tesisiniz için en uygun koruma tipini seçebilirsiniz. Ayrıca bu tipler için çıkarılan direktiflerin içeriğini ve kapsamını öğrenebilirsiniz.



Patlama Grubu Nedir?

Tesiste üretimi veya transferi yapılan patlayıcı, parlayıcı veya yanıcı malzeme türünün tespit edilmesi ve sınıflandırılmasıdır.

İki ayrı kategoride incelenir:

- 1-Gaz Grupları (IIA, IIB, IIC)
- 2-Toz Grupları (IIIA, IIIB, IIIC)

Patlama Grubu

Tipik Gaz ve Toz Çeşitleri Örnekleri

IIA : Etan, Propan, Bütan, Octan, Fuel Oil

IIB : Akrilik Nitril, Etilen, Etilen Oksit

IIC : Hidrojen, Asetilen, Karbon Disülfid

IIIA : Yalıtkan Tozlar (Plastik, hububat vb.)

IIIB : Yarı İletken Tozlar (Silisyum, Çinko vb.)

IIIC : İletken tozlar (Bakır, Demir, Alüminyum, Boya Tozları vb.)

Not: IIB grubunda bulunan ekipmanlar IIA grubunda bulunan ekipmanlara karşı da koruma sağlar. IIC grubunda bulunan ekipmanlar IIA ve IIB grubunda bulunan ekipmanlara karşı da koruma sağlar. IIIB grubunda bulunan ekipmanlar IIIA grubunda bulunan ekipmanlara karşı da koruma sağlar. IIIC grubunda bulunan ekipmanlar IIIA ve IIIB grubunda bulunan ekipmanlara karşı da koruma sağlar.


Sıcaklık Sınıfı Nedir?

Ekipmanda oluşabilecek maksimum yüzey sıcaklığını ifade eder. Sıcaklık sınıfının tespiti; bölgede bulunan sıvı, gaz veya toz malzemenin patlamasını tetikleyici en önemli unsur olması sebebiyle tespit edilen değere kritik seviyede yaklaşmamalıdır.

Sıcaklık Sınıfı Tanımlamaları

- T1 : Maksimum yüzey sıcaklığı 450°C'den daha düşük
- T2 : Maksimum yüzey sıcaklığı 300°C'den daha düşük
- T3 : Maksimum yüzey sıcaklığı 200°C'den daha düşük
- T4 : Maksimum yüzey sıcaklığı 135°C'den daha düşük
- T5 : Maksimum yüzey sıcaklığı 100°C'den daha düşük
- T6 : Maksimum yüzey sıcaklığı 85°C'den daha düşük

ETİKET BİLGİSİ OKUMA

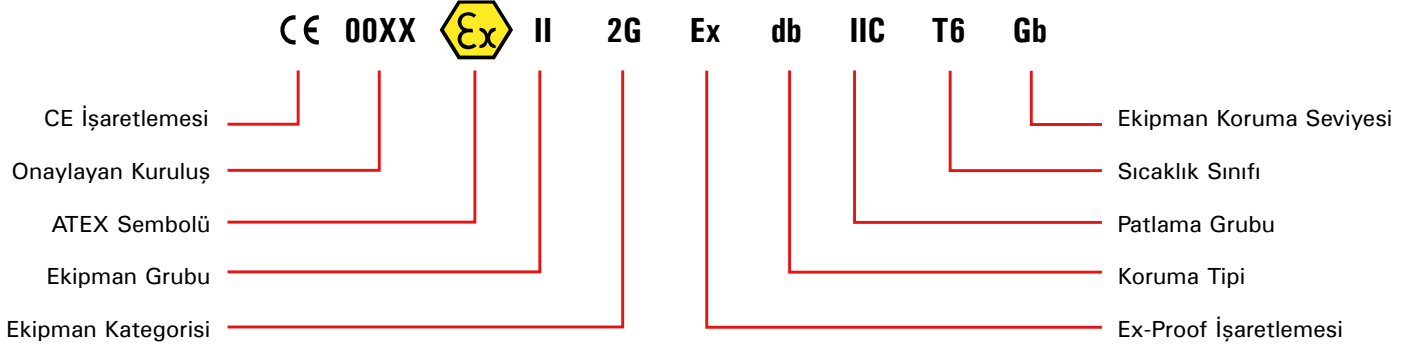

FARKLI SEKTÖRLERİN ORTAK ÇÖZÜMÜ



Ağır Sanayi Petrol & Gaz

- Petrokimya
- Rafineri
- Offshore
- Madencilik



Otomotiv Demir & Çelik-Cam

- Otomotiv ve Yan Sanayi
- Cam Fabrikası
- Demir & Çelik Fabrikaları



Enerji Santralleri

- Nükleer Enerji Santralleri
- Buhar Santralleri
- Kombine Çevrim Santralleri
- HES, JES, GES



Fabrikalar Üretim Tesisleri

- Tekstil
- Makine-Metal
- Plastik
- Gıda
- İlaç



Demiryolları ve Tüneller

- Metro Tünelleri
- Kara Yolu Tünelleri
- Demir Yolu Tünelleri
- Tren İstasyonları



Veri Merkezleri

- GSM & Telekom Şirketleri
- Ortak Barındırma Hizmet Sağlayıcıları
- Finansal Kurumlar
- Kamu Veri Merkezleri
- Uç Veri (Edge) Merkezleri
- Bilgisayar Odaları



Hastaneler

- Sağlık Kuruluşları
- Klinikler
- Laboratuvarlar



Kompleks Binalar ve Kuleler

- Kule ve Gökdelenler
- Alışveriş Merkezleri
- Ofis Binaları
- Oteller
- Rezidanslar
- Hükümet Binaları



Spor Kompleksleri

- Stadyumlar
- Kapalı Spor Kompleksleri
- Olimpiyat Kompleksleri




Havaalanları

- Terminal Binaları
- Otopark
- Hangarlar
- Hizmet Binaları

Zone-1 (Gaz) Zone-21 (Toz)

İçindekiler



■ EX-LINE MINI ZONE-1.21



■ EX-FOR MINI V2 ZONE 1.21



■ HBC EX ZONE-1.21



■ PRL EX ZONE-1.21



■ EX-FLEX



■ EX-DUAL ZONE 1.21



■ EX-DUAL EXIT ZONE 1.21

EX-LINE MINI ZONE-1.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde (bölge 1) artırılmış güvenlik ve alev sızdırmaz "db,eb" ve patlayıcı toz atmosferinde (bölge 21) toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü, IP66 korumasına sahip muhafazanın içersin de yer almaktadır. Tüm kablolar, nem tapası, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin görünümü aynıdır, temel farklılıklar güç değerleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 1.21 / 2.21 / 2.22
Grup / Kategori	: II / 2G / 2D
Koruma Sınıfı	: db eb tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T85°C
Atex Bilgisi	: II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Sızdırmazlık	: Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Conta ve TPV Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M20
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK10

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: MID POWER LED
Tüketim Gücü	: 20W / 28W / 36W / 44W / 51W / 57W
Lümen	: 2600 lm / 3600 lm / 4600 lm / 5600 lm / 6300 lm / 7000 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥80
Optik	: 100°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Kablo Kanalı, Direk, Mapa Askı
Gövde Rengi	: SW 306G (Füme)


Ölçüler



Genişlik	: 311 mm
Uzunluk	: 141 mm
Yükseklik	: 171 mm
Ağırlık	: 5.2 kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Koruma Izgarası	: Var
DALI	: Var
TRW	: Var


Teknik Çizim (mm)

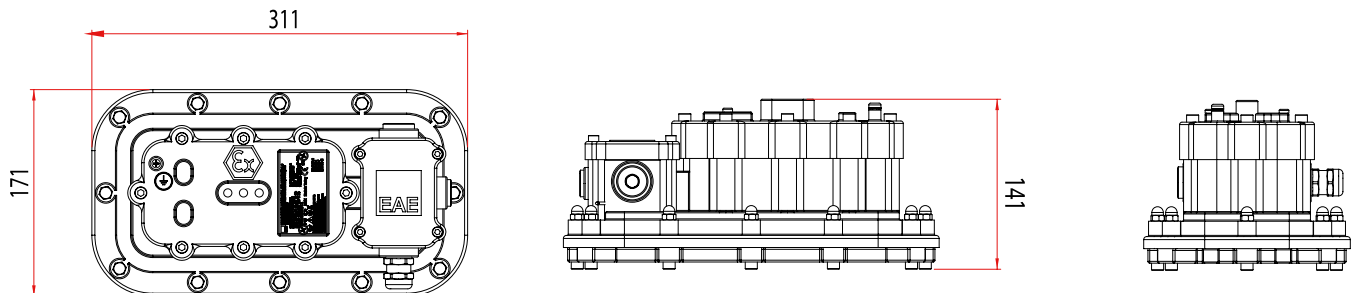

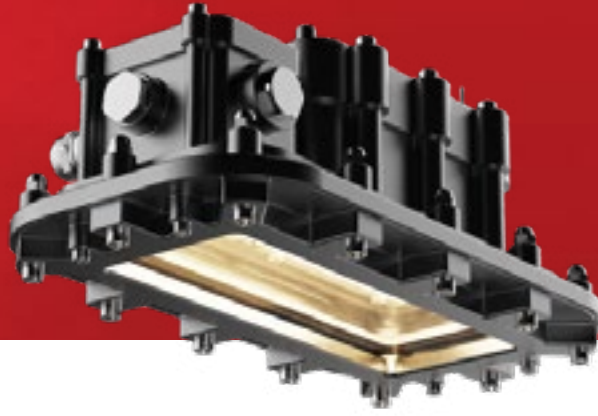

Askı Aparatları


Kablo Tavası ve Tavan Askı Takımı

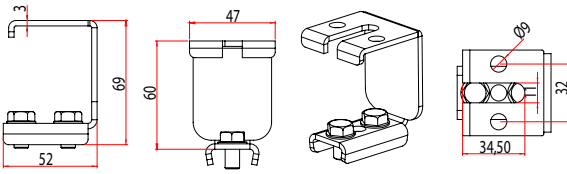

Sipariş Kodu

3244478


M8 Mapa Askı Takımı

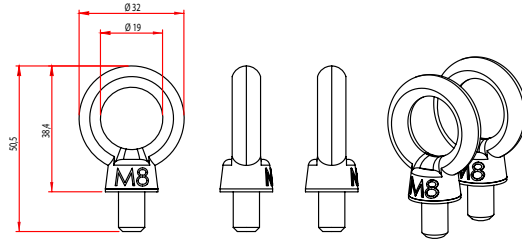

Sipariş Kodu

3244480


Dereceli Tavan Tava Duvar Askı Takımı

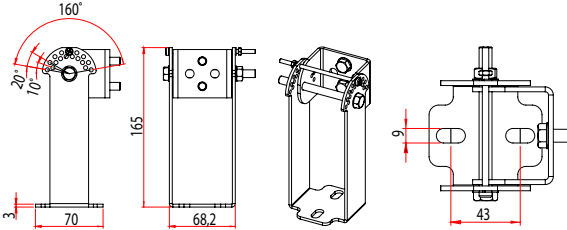

Sipariş Kodu

3244499


Ø31 - Ø38 Boru Askı Takımı

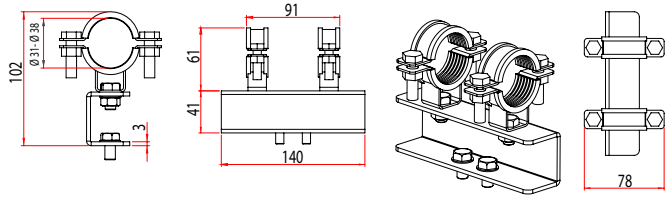

Sipariş Kodu

3244500


Kablo Tavası ve Tavan Askı Takımı (Çiftli)

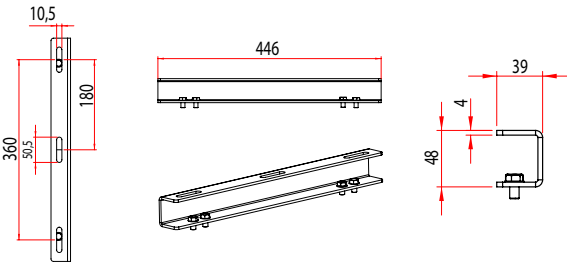

Sipariş Kodu

3244501


Kablo Tavası ve Tavan Askı Takımı - 2 (Tekli)

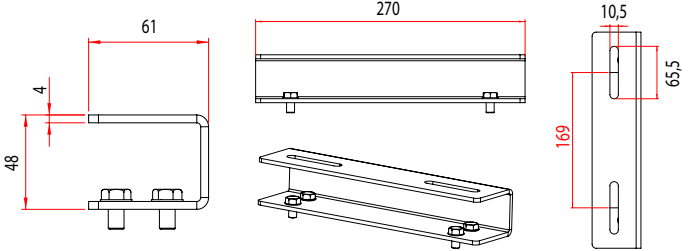

Sipariş Kodu


3244505

Ø48 - Ø53 Boru Askı Takımı

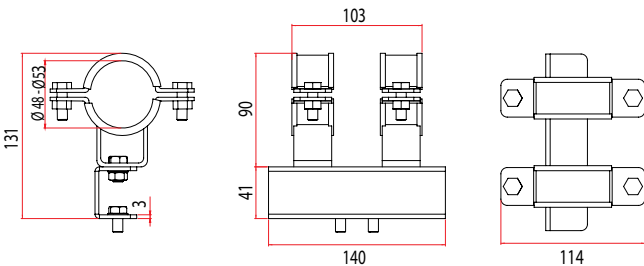

Order Code

3419389



Zone 1.21 / 2.21 / 2.22
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

EX-FOR MINI V2 ZONE 1.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone1.21 LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde bölge 1'de alev sızdırmaz "db" ve patlayıcı toz atmosferinde bölge 21 de toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü IP66 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır. Temel farklılıkları güç ve ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 1 / Zone 21
Grup / Kategori	: II / 2G / 2D
Koruma Sınıfı	: db / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T4 / T80...T105°C
Atex Bilgisi	: II 2G Ex db IIC T6...T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80...T105°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Sızdırmazlık	: Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Conta ve TPV Conta
Rakor (Giriş)	: Standart 1 x M20
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK10

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 20W / 28W / 36W / 44W / 50W
Lümen	: 2800 lm / 3900 lm / 4900 lm / 5900 lm / 6700 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥80
Optik	: 90°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Kablo Kanalı, Direk, Sarkıt Askı
Gövde Rengi	: SW 306G (Füme)


Ölçüler

Genişlik	: Ø225 mm
Yükseklik	: 203 mm
Ağırlık	: 5.5 - 5.8 kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Koruma Izgarası	: Var
DALI	: Var
TRW	: Var

Teknik Çizim (mm)

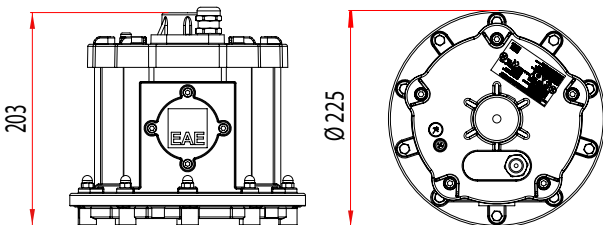


-40 °C +55 °C



Askı Aparatları


İkili Askı Takımı

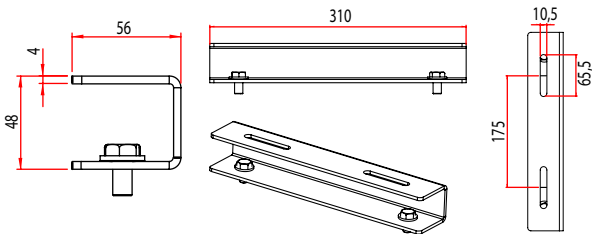

Sipariş Kodu

3245782


Kablo Tavası Askı Takımı

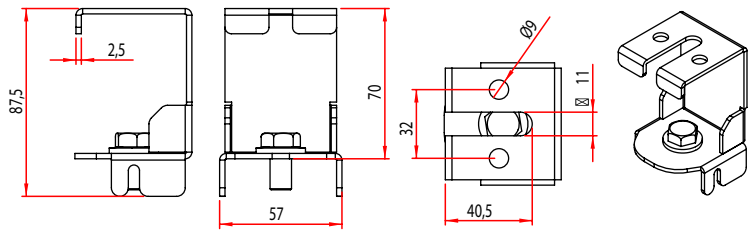

Sipariş Kodu

3389376


M10 Mapa Askı Takımı

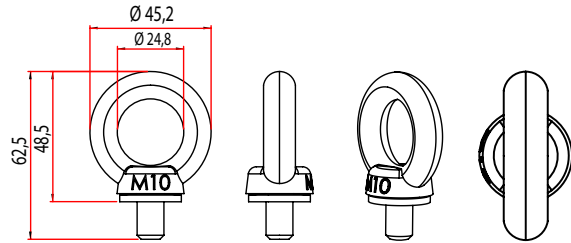

Sipariş Kodu

3245137

Açılı Askı Takımı

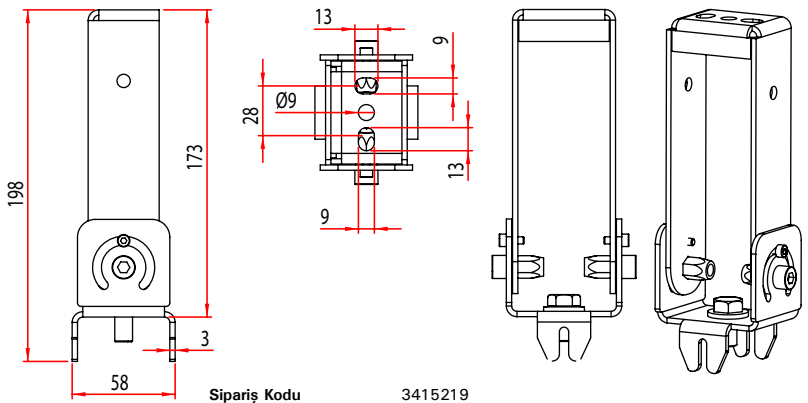


Sipariş Kodu

3415219

Kondüit Montaj

Sipariş Kodu
3245137

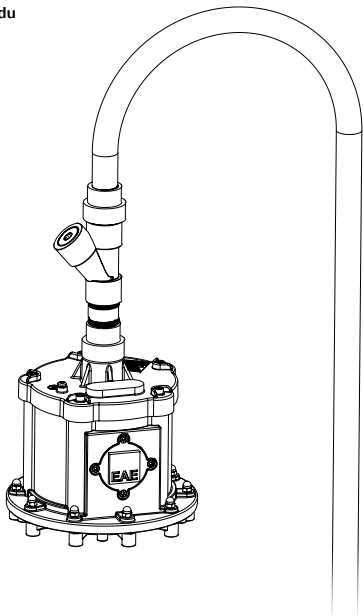

Zone 1 / Zone 21

II 2G Ex db IIC T6...T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80...T105°C Db

HBC EX ZONE-1.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-1.21 LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde bölge 1'de "db", "eb", "mb" ve patlayıcı toz atmosferinde bölge 21 de toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü IP66 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır. Temel farklılıkları güç ve ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 1.21 / 2.21 / 2.22
Grup / Kategori	: II / 2GD
Koruma Sınıfı	: db / eb / mb / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T85°C
Atex Bilgisi	: II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Sızdırmazlık	: Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M20
Rakor (Çıkış)	: 1 x M20
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK10

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 21W / 37W / 70W / 85W / 107W / 130W
Lümen	: 2500 lm / 4400 lm / 8388 lm / 11600 lm / 12100 lm / 15100 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 4000K / 5000K / 6500K
CRI	: ≥85
Optik	: 110°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan Montajı, Kablo Kanalı, Direk, Sarkıt
Gövde Rengi	: SW 306G (Füme)


Ölçüler


Genişlik	: Ø315 mm
Yükseklik	: 251 mm
Ağırlık	: 10.1 - 10.9 kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
ACK	: Var (70W için 1-3 Saat)
DALI	: Var
TRW	: Var


Teknik Çizim (mm)

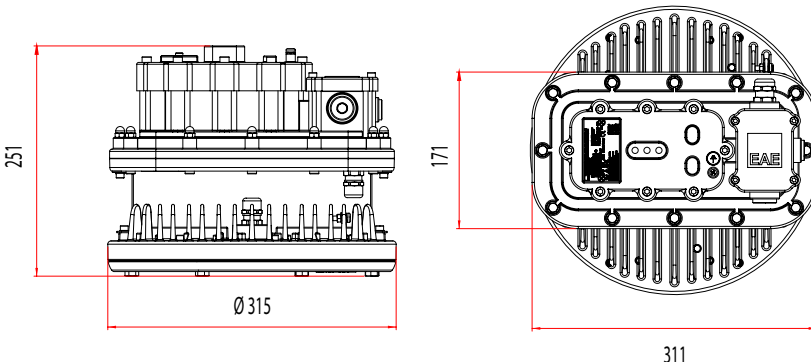



Askı Aparatları


M8 Mapa Askı Takımı

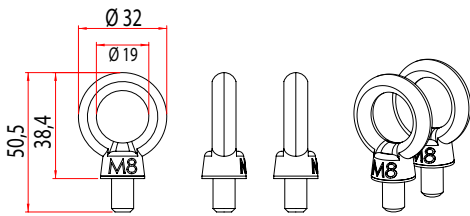

Sipariş Kodu

3244480


Dereceli Tavan Tava Duvar Askı Takımı

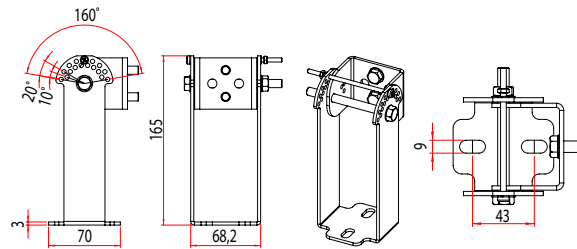

Sipariş Kodu

3244499


Ø31 - Ø38 Boru Askı Takımı

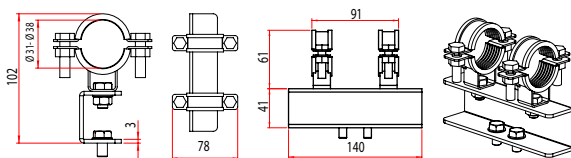

Sipariş Kodu

3244500


İkili Ürün Askı Takımı

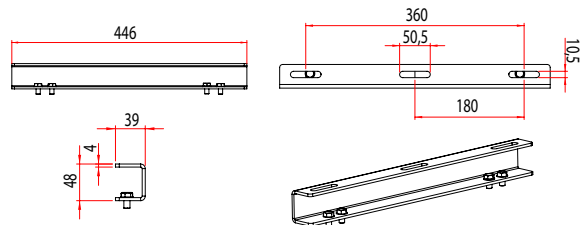

Sipariş Kodu

3244501


Ø42 - Ø48 HBC-EX Z1 Boru Askı Takımı

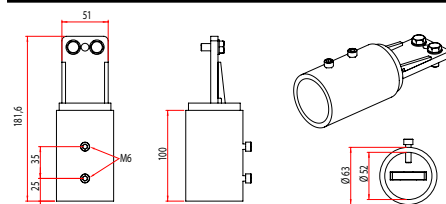

Sipariş Kodu

3357953

Kablo Tavası ve Tavan Askı Takımı

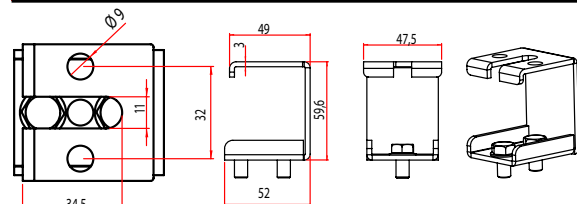

Siparis Kodu

3304454



Zone 1.21 / 2.21 / 2.22
II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

PRL EX ZONE-1.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-1.21 LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferi (bölge 1) koruma sınıfı "db, eb, mb" ve patlayıcı toz atmosferi (bölge 21) koruma sınıfı "tb" koruma tiplerine sahiptir. LED'ler ve sürücü, IP66 korumasına sahip muhafazanın içersin de yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır, temel farklılıklar güç değerleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 1.21 / 2.21 / 2.22
Grup / Kategori	: II / 2GD
Koruma Sınıfı	: db / eb / mb / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T85°C
Atex Bilgisi	: II 2G Ex db,eb,mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TXX°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Sızdırmazlık	: Sıcaklığa Dayanımlı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M20
Rakor (Çıkış)	: 1 x M20
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK10

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 70W / 82W / 107W / 130W
Lümen	: 9603 lm / 10986 lm / 13905 lm / 16072 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 4000K / 5000K / 6500K
CRI	: ≥ 85
Optik	: 115°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Yüzey Montaj
Gövde Rengi	: SW 306G (Füme)


Opsiyonlar

ACK	: Var (1-3 Saat) (Sadece 70W, 82W Ürünlerde)
DALI	: Var
TRW	: Var

Ölçüler

Genişlik	: 365 mm
Uzunluk	: 252 mm
Yükseklik	: 454 mm
Ağırlık	: 13.5 - 14.4 kg

Teknik Çizim (mm)

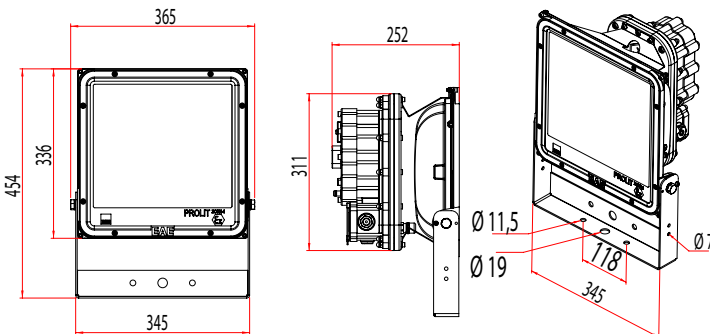


-30 °C +55 °C




Askı Aparatı Kullanım


Zemin Montajı




Profil Kutu Montajı



Ayarlanabilir Açılı Askı Takımı

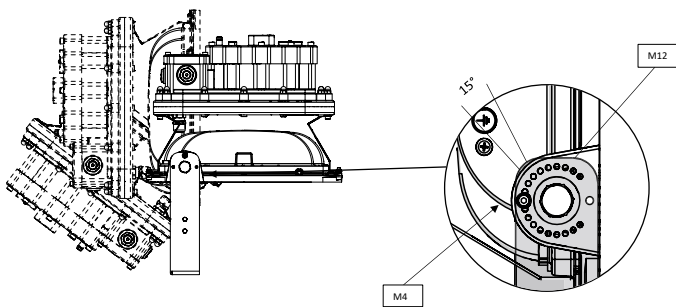

Açılı Montaj



Zone 1.21 / 2.21 / 2.22

II 2G Ex db,eb,mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC TXX°C Db

EX-FLEX

Acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularında çok fonksiyonlu bir çözüm sunan EX FLEX, yüksek mukavemetli gövdesi ile dayanıklılık gerektiren Zone 1.21 / 2.21 / 2.22 bölgelerinde kullanıma uygundur. -20 °C'den +50 °C'ye kadar ortam çalışma sıcaklığında güvenilir aydınlatma sağlar. ACK opsiyonu ile zorlu çevre koşulları için uzun ömürlü kullanımı garanti eder.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 1.21 / 2.21 / 2.22
Grup / Kategori	: II / 2GD
Koruma Sınıfı	: db eb tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T80°C
Atex Bilgisi	: II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Borosilikat Tüp Cam
Sızdırmazlık	: Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 2x M20
Rakor (Çıkış)	: 2x M20
Vida ve Civatalar	: Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK08

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: LED
Tüketim Gücü	: 5W
Lümen	: 202 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 4000K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 120°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan Montajı, Boru, Sarkıt, Duvar
Gövde Rengi	: Gri Polyester


Opsiyonlar

ACK	: Var (1-3 Saat)
-----	------------------

Ölçüler

Genişlik	: 366 mm
Uzunluk	: 220 mm
Yükseklik	: 174 mm
Askı Takımı Genişliği	: 230 mm
Ağırlık	: 4 kg

Teknik Çizim (mm)

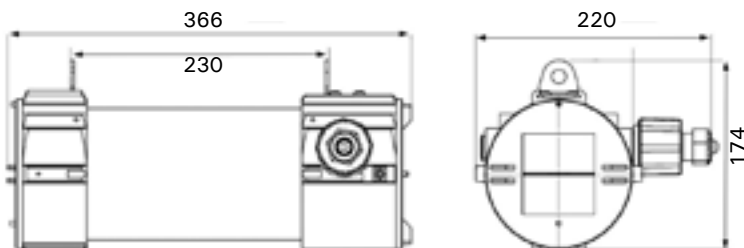

-20°C +50°C



Askı Aparatları

Boru Montaj



Tavan Montaj



Zone 1.21 / 2.21 / 2.22

II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

EX-DUAL ZONE-1.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-1.21 LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde bölge 1'de "db", "eb", "mb" ve patlayıcı toz atmosferinde bölge 21 de toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü IP66 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır. Temel farklılıkları ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 1.21
Grup / Kategori	: II / 2G / 2D
Koruma Sınıfı	: db / eb / mb / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T5 / T100°C
Atex Bilgisi	: II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: GRP Gövde (Cam takviyeli polyester)
Difüzör	: Şeffaf Cam
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M16 Plastik Ex
Rakor (Çıkış)	: 1 x M16 Plastik Ex
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK08

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Tüketim Gücü	: 4W / 36W
Lümen	: 250 lm / 4000 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 4000K / 5000K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: Geniş Açılı

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Duvar, Boru, Kablo Kanalı, Sarkıt
Gövde Rengi	: RAL 7047 (Gri)


Ölçüler

Genişlik	: 402 mm
Uzunluk	: 90 mm
Yükseklik	: 184 mm
Ağırlık	: 3.7 Kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M16, M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M16, M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
DALI	: Var
ACK	: Var (1-3 Saat Kesintide Yanan)
TRW	: Var

Teknik Çizim (mm)

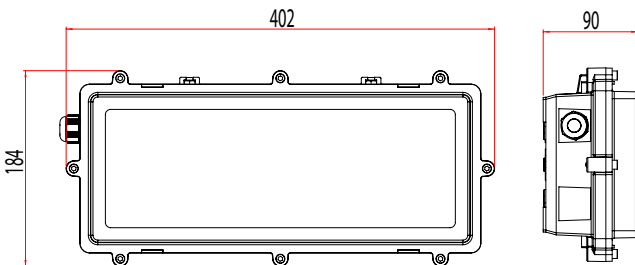


-20 °C +35 °C



Askı Aparatları


Açılı Askı Takımı

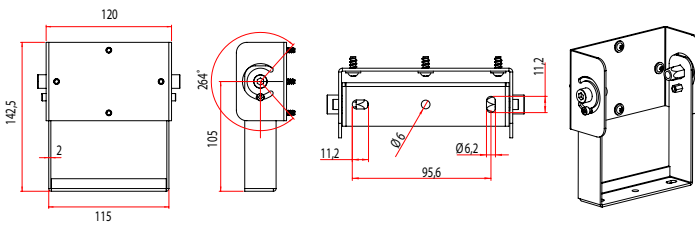

Sipariş Kodu

3322256


Duvar Montaj Askı Takımı

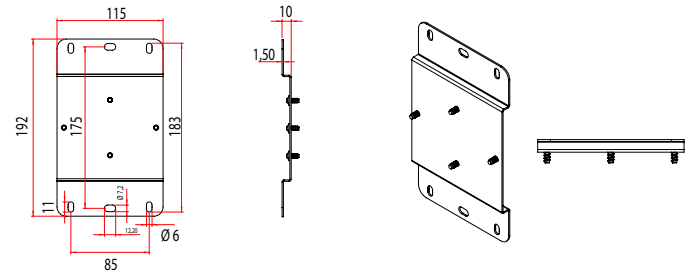

Sipariş Kodu

3322260


Ø31 - Ø38 Boru Askı Takımı

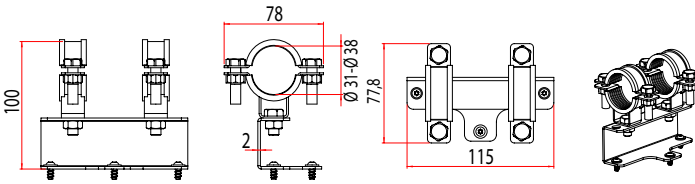

Sipariş Kodu

3322258


Kutu Profil Askı Takımı

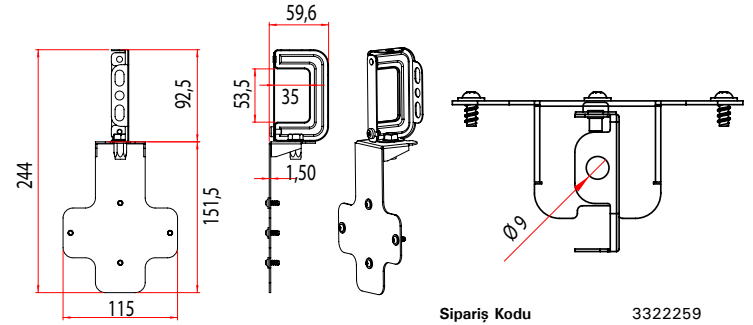

Sipariş Kodu

3322259


Kablo Tavası ve Tavan Askı Takımı

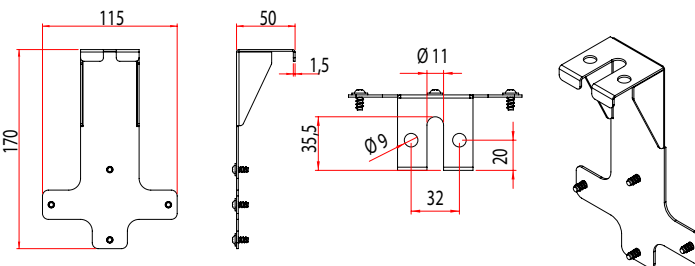

Sipariş Kodu

3322261

Asansör Askı Takımı

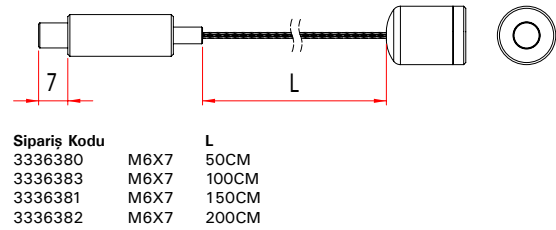

Sipariş Kodu

3336380

3336383

3336381

3336382

M6X7

M6X7

M6X7

M6X7

L

50CM

100CM

150CM

200CM



Zone 1.21

II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb

II 2D Ex tb IIC T100°C Db

EX-DUAL EXIT ZONE-1.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-1.21 LED yönlendirme armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde bölge 1'de "db", "eb", "mb" ve patlayıcı toz atmosferinde bölge 21 de toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü IP66 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır. Temel farklılıkları ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 1.21
Grup / Kategori	: II / 2G / 2D
Koruma Sınıfı	: db / eb / mb / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T80°C
Atex Bilgisi	: II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: GRP Gövde (Cam takviyeli polyester)
Difüzör	: Kumlu Cam ve Sticker
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanımlı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M16 Plastik Ex
Rakor (Çıkış)	: 1 x M16 Plastik Ex
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK08

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Tüketim Gücü	: 6W
Lümen	: 100 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: Geniş Açı

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Duvar, Boru, Kablo Kanalı, Sarkıt
Gövde Rengi	: RAL 7047 (Gri)


Ölçüler


Genişlik	: 402 mm
Uzunluk	: 90 mm
Yükseklik	: 184 mm
Ağırlık	: 3.7 Kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M16, M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M16, M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
ACK	: Var (1-3 Saat) Kesintide Yanan Var
TRW	: Var


Teknik Çizim (mm)

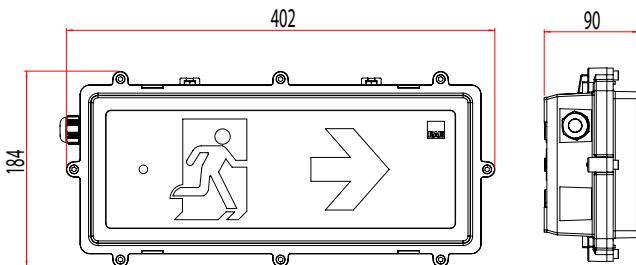



Askı Aparatları


Açılı Askı Takımı

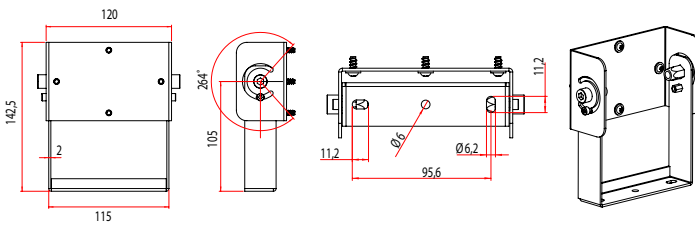

Sipariş Kodu

3322256


Duvar Montaj Askı Takımı

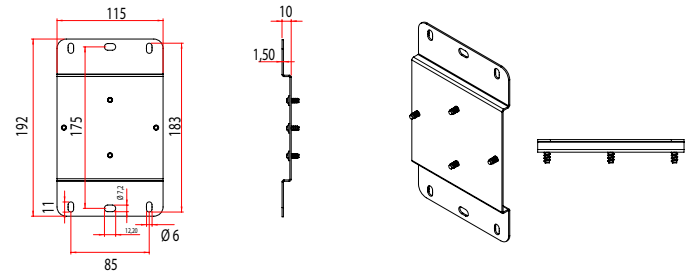

Sipariş Kodu

3322260


Ø31 - Ø38 Boru Askı Takımı

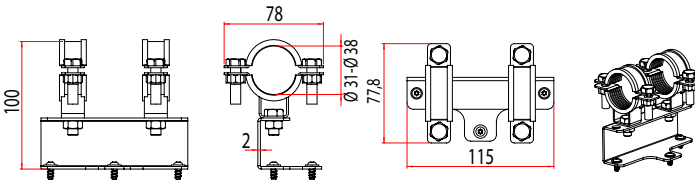

Sipariş Kodu

3322258


Kutu Profil Askı Takımı

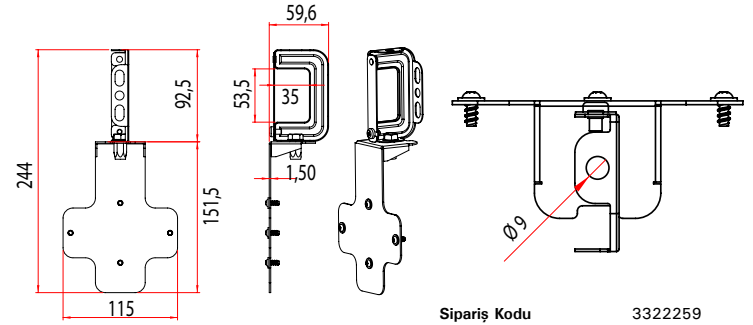

Sipariş Kodu

3322259


Kablo Tavası ve Tavan Askı Takımı

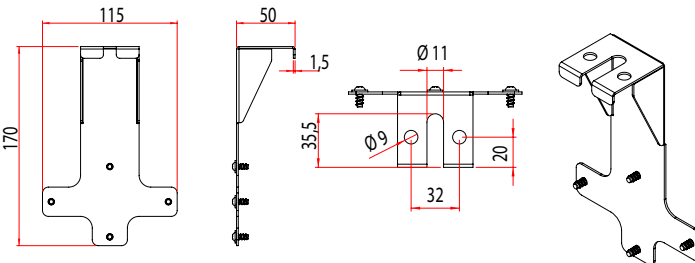

Sipariş Kodu

3322261

Asansör Askı Takımı

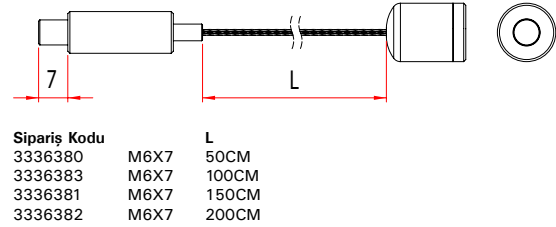

Sipariş Kodu

3336380
3336383
3336381
3336382

M6X7
M6X7
M6X7
M6X7

L
50CM
100CM
150CM
200CM



Zone 1.21

II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIC T80°C Db

İçindekiler



■ PROLIT KOMPAKT V3 EX ZONE-2.21



■ PROLIT EX ZONE-2.21



■ HBC EX ZONE 2.21



■ DPE-EX ZONE-2.21



■ GALIS EX EXIT ZONE-2.21

Zone-2 (Gaz)
Zone-21 (Toz)
Zone-22 (Toz)




■ GALIS EX-PROOF ZONE-2.21



■ EX-COR ZONE-2.22



■ EX-DUAL EXIT ZONE-2.21



■ EX-DUAL ZONE-2.21



■ LINEX ZONE-2.21

PROLIT KOMPAKT V3 EX ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-2.21 LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde bölge 2'de arttırılmış güvenlik "ec" ve patlayıcı toz atmosferinde bölge 21 de toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü IP66 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır. Temel farklılıkları güç ve ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2.21
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: ec / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6...T5 / T75...T90°C
Atex Bilgisi	: II 3G Ex ec IIC T6...T5Gc II 2D Ex tb IIIC T75...T90°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Serigraflı Cam
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanımlı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M20 Plastik Ex
Askı Aparatları	: Dahili Ayak
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK09

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 35 W / 40 W / 55 W / 65 W / 75 W / 100 W
Lümen	: 5100 lm / 5771 lm / 7307 lm / 8636 lm / 9965 lm / 12658 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 17° / 20° / 32° / 45° / 60° / 90° / Asimetrik / Sokak

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Zemin
Gövde Rengi	: SW 306G (FÜME)


Ölçüler

Genişlik	: 281 mm
Uzunluk	: 144 mm
Yükseklik	: 404 mm
Ağırlık	: 4.1 - 4.5 kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M20 Metal Rakor ve M20 Zırhlı Rakor
Rakor Çıkış	: M20 Metal Rakor ve M20 Zırhlı Rakor
TRW	: Var
ACK	: Var (1-3 Saat)
DIMKO	: Var

Teknik Çizim (mm)

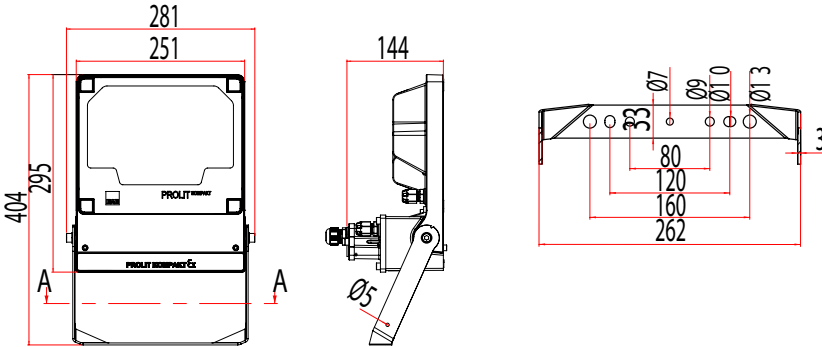


-30 °C +55 °C



Askı Aparatları


Ø60 Boru Askı Takımı

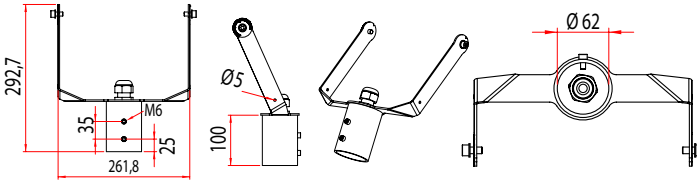

Sipariş Kodu

3324097


Ø76 Boru Askı Takımı

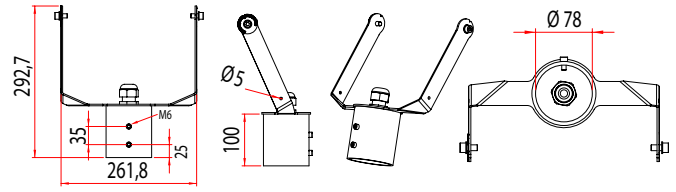

Sipariş Kodu

3345372

Ø42 - Ø48 Boru Askı Takımı

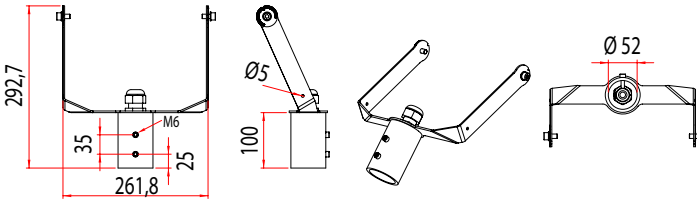

Sipariş Kodu

3345367



Zone 2.21

II 3G Ex ec IIC T6...T5 Gc
II 2D Ex tb IIIC T75...T90°C Db

PROLIT EX ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-2.21 LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde bölge 2'de arttırılmış güvenlik "ec" ve patlayıcı toz atmosferinde bölge 21 de toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü IP66 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır. Temel farklılıkları güç ve ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2.21
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: ec / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6...T5 / T80...T90°C
Atex Bilgisi	: II 3G Ex ec IIC T6...T5Gc II 2D Ex tb IIIC T80...T90°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M20 Plastik Ex
Askı Aparatları	: Dahili Ayak
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK09

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 75W / 98W / 132W / 157W / 200W
Lümen	: 11488 lm / 15214 lm / 18208 lm / 21531 lm / 27167 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 17° / 20° / 32° / 45° / 60° / 90° / AS / Sokak

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Kablo Kanalı, Direk
Gövde Rengi	: MW 3004 (Siyah)


Ölçüler


Genişlik	: 367 mm
Uzunluk	: 144 mm
Yükseklik	: 476 mm
Ağırlık	: 9 Kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M20 Metal Rakor ve M20 Zırhlı Rakor
Rakor Çıkış	: M20 Metal Rakor ve M20 Zırhlı Rakor
TRW	: Var
ACK	: Var (1-3 Saat)
DIMKO	: Var


Teknik Çizim (mm)

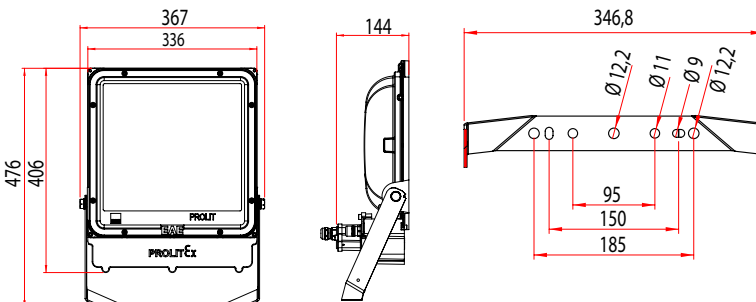



Askı Aparatları


Ø42 - Ø48 Boru Askı Takımı

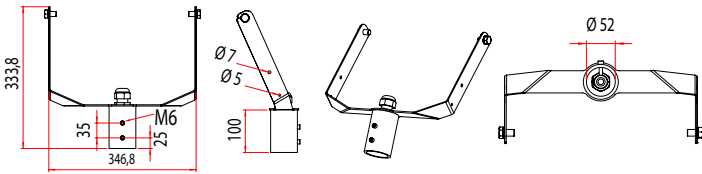

Sipariş Kodu

3345373


Ø60 Boru Askı Takımı

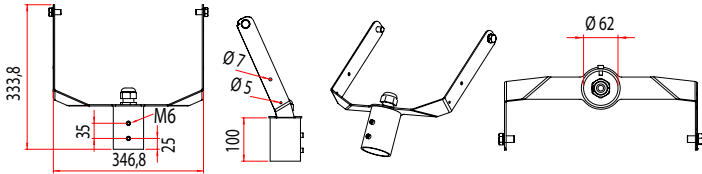

Sipariş Kodu

3345376

Ø76 Boru Askı Takımı

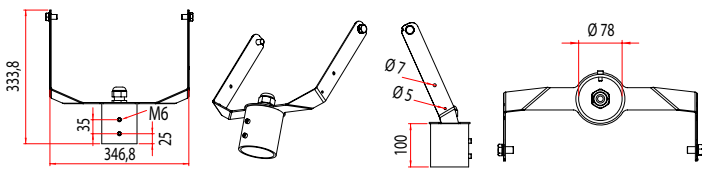

Sipariş Kodu

3345377



Zone 2.21

II 3G Ex ec IIC T6...T5Gc
II 2D Ex tb IIIC T80...T90°C Db

HBC EX ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde (bölge 2) sınırlı soluma "nR" ve patlayıcı toz atmosferinde (bölge 21) toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü, IP66 korumasına sahip muhafazanın içersin de yer almaktadır. Tüm kablolar, nem tapası, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin görünümü aynıdır, temel farklılıklar güç değerleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2.21 / 2.22
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: nR / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T5 / T95°C - T6 / T85°C
Atex Bilgisi	: II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc II 2D Ex tb IIIC T80...T95°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Temperli Cam & PC Lens
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M16
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK10

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 75W / 98W / 115W / 154W / 181W / 197W
Lümen	: 8000 lm / 11470 lm / 13410 lm / 17517 lm / 19219 lm / 20125 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 50° / 80°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Kablo Kanalı, Zincir,
Gövde Rengi	: SW 306G (Füme)


Ölçüler


Genişlik	: Ø315 mm
Yükseklik	: 177 mm
Ağırlık	: 6.5 - 7.5 kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M16, M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M16, M20 ve Zırlı Rakorlar
DALI	: Var
ACK	: Var (1-3 Saat) (Sadece 75W, 98W ve 115W Ürünlerde)
TRW	: Var


Teknik Çizim (mm)

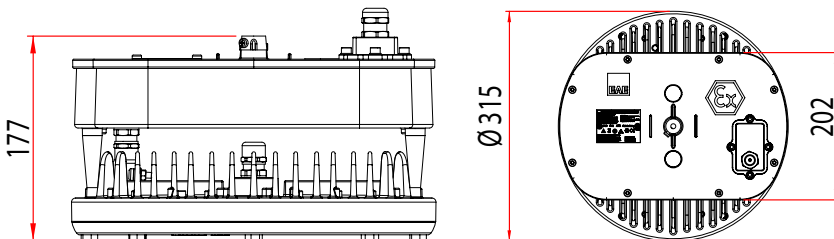



Askı Aparatları


M8 Mapa Tekli Askı Takımı

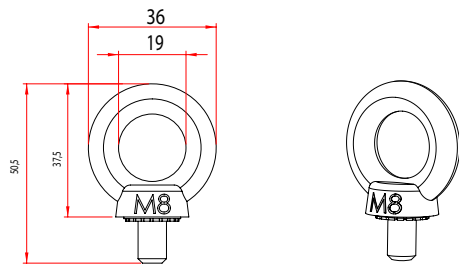

Sipariş Kodu

3096325


M8 İkili Mapa Askı Takımı

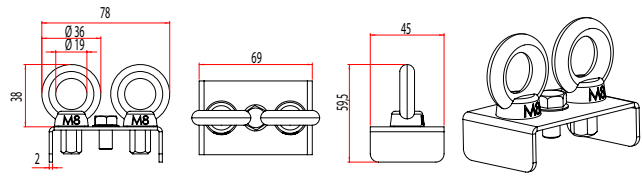

Sipariş Kodu

3224449

Kablo Tavası Askı Takımı

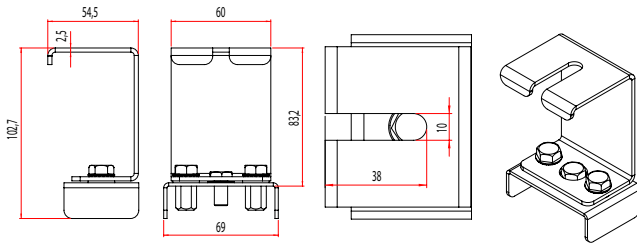

Sipariş Kodu

3188240



Zone 2.21 / 2.22

II 3G Ex nR IIC T5,T6 Gc

II 2D Ex tb IIIC T80...T95°C Db

DPE-EX ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde (bölge 2) sınırlı soluma "nR" ve patlayıcı toz atmosferinde (bölge 21) toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü, IP65 korumasına sahip muhafazanın içersin de yer almaktadır. Tüm kablolar, nem tapası, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2 / 21
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: nR / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T75°C
Atex Bilgisi	: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T75°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Metal Sac Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Sızdırmazlık	: TPV Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M16
Rakor (Çıkış)	: 1 x M16
Vida ve Civatalar	: IP65
IK Koruma Sınıfı	: IK07

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı : Mid Power LED

D Tipi (Gövde 1)							V Tipi (Gövde 2)			Z Tipi (Gövde 2)		
W	36	40	44	48	52	55	W	87	127	W	87	127
Lm	4398	4833	5268	5700	6131	6562	Lm	10000	14592	Lm	10000	14592

D Tipi (Gövde 2)													
W	59	63	67	71	73	75	79	83	87	91	97	103	105
Lm	6989	7414	7840	8262	8683	8800	9105	9522	10000	10600	11299	12000	12140

*Tüketim Gücü (W)

*Lümen (Lm)

Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 120°

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M16, M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M16, M20 ve Zırlı Rakorlar
DALI	: Var
ACK	: Var (1-3 Saat)
Askı Tipi	: Duvara Montaj
TRW	: Var

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Sac Panel
Gövde Rengi	: RAL 9016 (Trafik Beyazı)

Ölçüler (mm)


D Tipi	
Genişlik	: 490
Uzunluk (L)	: 1150 / 1750
Yükseklik	: 134

V Tipi	
Genişlik	: 490
Uzunluk (L)	: 1754
Yükseklik	: 147

Z Tipi	
Genişlik	: 490
Uzunluk (L)	: 1754
Yükseklik	: 147

Ağırlık	: 19 - 23 Kg
---------	--------------

Teknik Çizimler (mm)

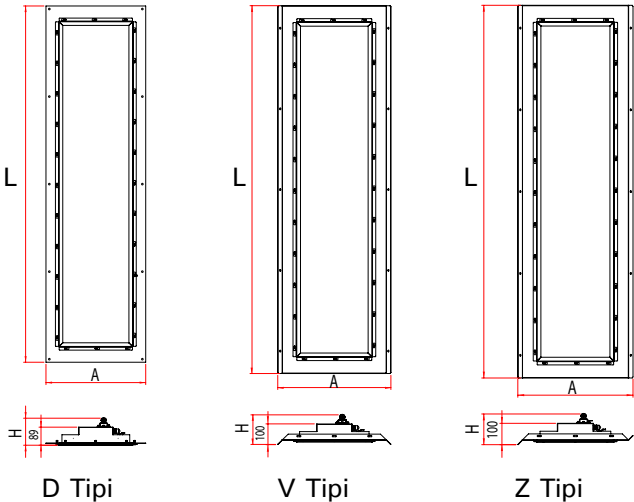

-20°C +45°C



Zone 2.21 / 2.22

II 3G Ex nR IIC T6 Gc

II 2D Ex tb IIIC T75°C Db

GALIS EX EXIT ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde (bölge 2) sınırlı soluma "nR" ve patlayıcı toz atmosferinde (bölge 21) toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü, IP66 korumasına sahip muhafazanın içersin de yer almaktadır. Tüm kablolar, nem tapası, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin görünümü aynıdır, temel farklılıklar güç değerleridir. Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürüdür. Üzerindeki yön işaretleri ile acil kaçış yönünü gösterir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2.21 / 2.22
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: nR / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T55°C
Atex Bilgisi	: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T55°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor	: 1 x M20
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK09

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 5W
Lümen	: 629 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 120°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Boru, Açılı, Profil, Sarkıt, Tavan
Gövde Rengi	: SW0964 / RAL 9006 (Metalik Gri)


Ölçüler

Genişlik	: 76 mm
Uzunluk	: 460 mm
Yükseklik	: 230 mm
Ağırlık	: 2,1 Kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
ACK	: Var (1-3 Saat), Kesintide Yanan Var
TRW	: Yok

Teknik Çizim (mm)

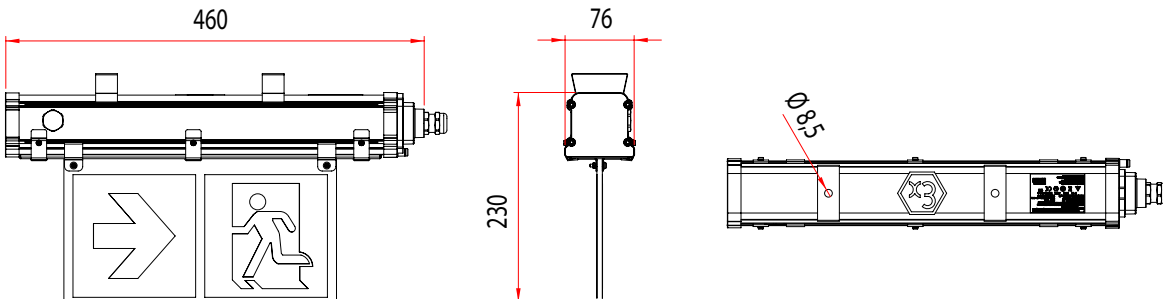



GALIS EX-PROOF ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde (bölge 2) sınırlı soluma "nR" ve patlayıcı toz atmosferinde (bölge 21) toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü, IP66 korumasına sahip muhafazanın içersin de yer almaktadır. Tüm kablolar, nem tapası, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin görünümü aynıdır, temel farklılıklar güç değerleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2.21 / 2.22
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: nR / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T55°C
Atex Bilgisi	: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T55°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M20
Rakor (Çıkış)	: 1 x M20
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK09

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 19W / 23W / 28W / 37W / 55W / 70W
Lümen	: 2443 lm / 3158 lm / 4106 lm / 5208 lm / 7711 lm / 9716 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥80
Optik	: 120°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Boru, Açılı, Profil, Sarkıt, Tavan
Gövde Rengi	: SW0964 / RAL 9006 (Metalik Gri)


Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
ACK	: Var (1-3 Saat) Sadece (23W, 28W, 37W, 55W ve 70W Ürünlerde)
TRW	: Var

Ölçüler

Genişlik	: 76 mm
Uzunluk STD. (L)	: 566 mm / 886 mm / 1286 mm / 1528 mm
Uzunluk TRW (L)	: 595 mm / 915 mm / 1315 mm / 1557 mm
Yükseklik	: 71 mm
Ağırlık	: 2,3 - 5,4 kg

Teknik Çizim (mm)

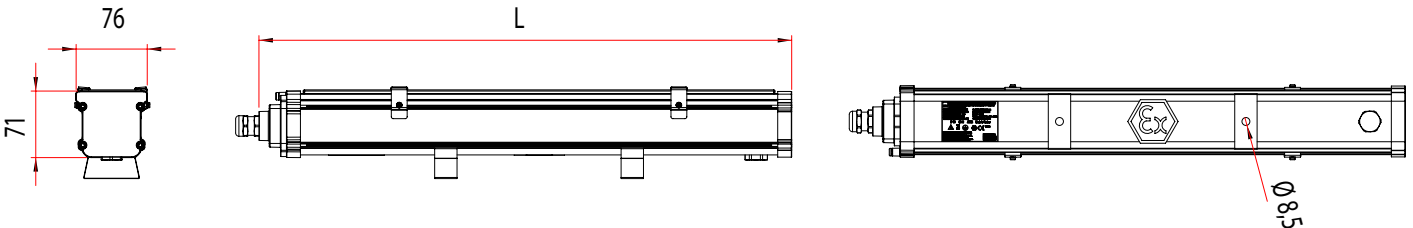



Technical drawing of a desk with dimensions and assembly views. The main view shows a rectangular desk top with a width of 62 and a height of 24. A circular hole is centered on the top surface with a diameter of $\varnothing 8,50$. A side view shows the desk's profile with a height of 0,50. An exploded view shows the desk top being inserted into the legs.

Siparis Kodu 1006876

Sipariş Kodu 3164773 (2x)

[illegible]

Sipariş Kodu **3236243**
3358526 (2x)

Sipariş Kodu 3290438
3358538 (2x)

Sipariş Kodu 3403832

Technical drawings of the 1000 Series Battery Pack showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View:** Shows a rectangular battery pack with a width of 130 mm and a height of 60 mm. A red dimension line indicates a height of 35 mm from the bottom edge to the top of the main body.
- Side View:** Shows the battery pack with a width of 14 mm and a height of 35 mm. A red dimension line indicates a height of 35 mm from the bottom edge to the top of the main body.
- Top View:** Shows the battery pack with a width of 130 mm and a height of 60 mm. A red dimension line indicates a height of 35 mm from the bottom edge to the top of the main body.

Sipariş Kodu 3290008



II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC T55°C Db

EX-COR ZONE-2.22

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde (bölge 2) sınırlı soluma "nR" ve patlayıcı toz atmosferinde (bölge 22) toz tutuşmasına karşı "tc" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü, IP65 korumasına sahip muhafazanın içersin de yer almaktadır. Tüm kablolar, nem tapası, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin görünümü aynıdır, temel farklılıklar güç değerleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2.22
Grup / Kategori	: II / 3GD
Koruma Sınıfı	: nR / tc
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T65°C
Atex Bilgisi	: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc

Mekanik Özellikler

Gövde	: GRP Gövde (Cam takviyeli polyester)
Işık Yüzeyi	: PC (Polikarbonat) Opal Difüzör
Sızdırmazlık	: Poliüretan Döküm Conta
Rakor (Giriş)	: 1x M20 Plastik Ex
Rakor (Çıkış)	: 1x M20 Plastik Ex
Vida ve Civatalar	: AISI 301 Paslanmaz Çelik
IP	: IP65
IK Koruma Sınıfı	: IK08

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 29W / 40W / 51W / 60W / 72W / 81W
Lümen	: 3478 lm / 3453 lm / 5117 lm / 6487 lm / 7538 lm / 8961 lm / 9906 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 120°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Duvar, Kablo Kanalı, Sarkıt
Gövde Rengi	: RAL 7035 (Gri)


Ölçüler

Genişlik	: 172 mm
Uzunluk (L)	: 702 mm / 1312 mm / 1602 mm
Yükseklik	: 115 mm
Ağırlık	: 2,6 - 4,3 kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M20, M25 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M20, M25 ve Zırlı Rakorlar
DALI	: Var
ACK	: Var (1-3 Saat)
TRW	: Var

Teknik Çizim (mm)

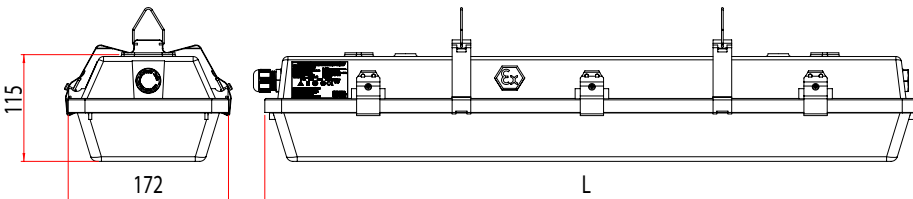




Sabit Kullanım



Asansör Askı Takımı (50CM / 100CM / 150CM / 200CM)



Zone 2.22

II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc

EX-DUAL EXIT ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-2.21 LED yönlendirme armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde (bölge 2) sınırlı soluma "nR" ve patlayıcı toz atmosferinde (bölge 21) de toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü IP66 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır. Temel farklılıkları ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2.21
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: nR / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey	: T6 / T80°C
Sıcaklık Sınıfı	
Atex Bilgisi	: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: GRP Gövde (Cam takviyeli polyester)
Difüzör	: Temperli Cam ve Sticker
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M16 Plastik Ex
Rakor (Çıkış)	: 1 x M16 Plastik Ex
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK08

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Tüketim Gücü	: 6W
Lümen	: 107 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 120°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Duvar, Boru, Kablo Kanalı, Sarkıt
Gövde Rengi	: RAL 7047 (Gri)


Ölçüler


Genişlik	: 90 mm
Uzunluk	: 402 mm
Yükseklik	: 184 mm
Ağırlık	: 3 - 3.2 Kg

Opsiyonlar

Rakor Giriş	: M16, M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
Rakor Çıkış	: M16, M20, M25, NPT 3/4 ve Zırlı Rakorlar
DALI	: Var
ACK	: Var (1-3 Saat), Kesintide Yanan Var
TRW	: Var


Teknik Çizim (mm)

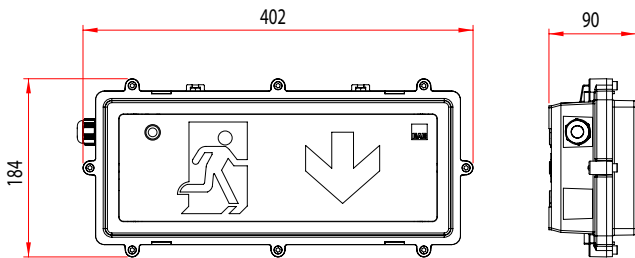



Askı Aparatları


Açılı Askı Takımı

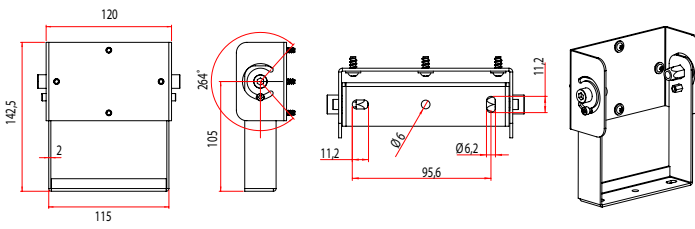

Sipariş Kodu

3322256


Duvar Montaj Askı Takımı

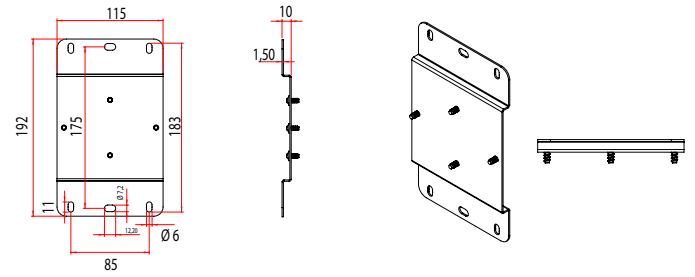

Sipariş Kodu

3322260


Ø31 - Ø38 Boru Askı Takımı

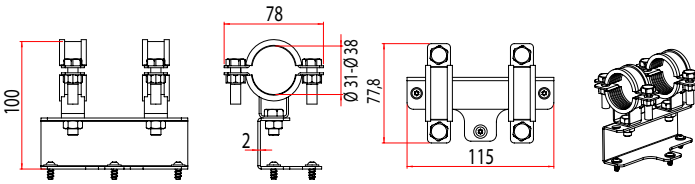

Sipariş Kodu

3322258


Kutu Profil Askı Takımı

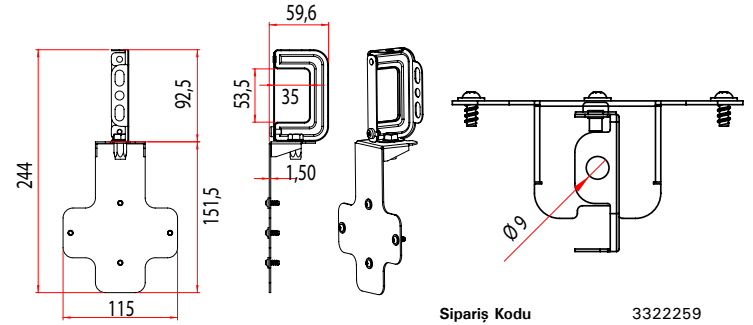

Sipariş Kodu

3322259


Kablo Tavası ve Tavan Askı Takımı

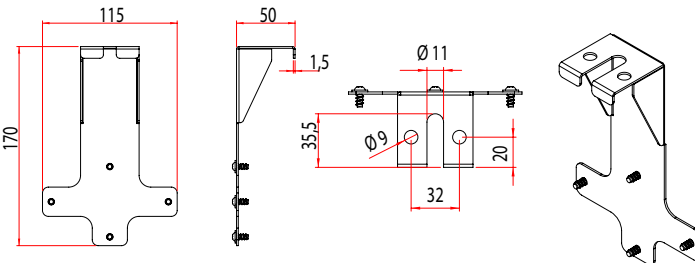

Sipariş Kodu

3322261

Asansör Askı Takımı

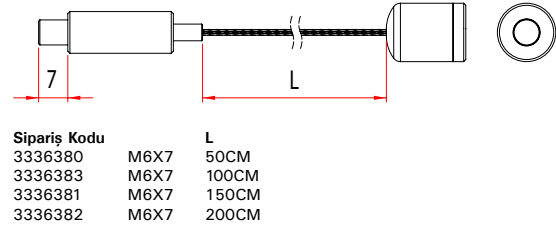

Sipariş Kodu

3336380
3336383
3336381
3336382

M6X7
M6X7
M6X7
M6X7

L
50CM
100CM
150CM
200CM



Zone 2.21 / 2.22

II 3G Ex nR IIC T6 Gc

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

EX-DUAL ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-2.21 LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferinde (bölge 2) sınırlı soluma "nR" ve patlayıcı toz atmosferinde (bölge 21) toz tutuşmasına karşı "tb" koruma sınıflarına sahiptir. LED'ler ve sürücü IP66 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin boyut ve görünümü aynıdır. Temel farklılıkları güç ve ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2 / Zone 21
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: nR / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey	: T6 / T80°C
Sıcaklık Sınıfı	
Atex Bilgisi	: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: GRP Gövde (Cam takviyeli polyeater)
Difüzör	: Temperli Cam & PC Lens
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M16 Plastik Ex
Rakor (Çıkış)	: 1 x M16 Plastik Ex
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK08

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Tüketim Gücü	: 26W / 33W / 42W
Lümen	: 3414 lm / 4195 lm / 5276 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 18° / 23° / 30° / 46° / 60° / 90°

Diğer Özellikler

Askı Tipi	: Tavan, Duvar, Boru, Kablo Kanalı, Sarkıt
Gövde Rengi	: RAL 7047 (Gri)


Opsiyonlar








ACK	: Var (1-3 Saat)
DALI	: Var
TRW	: Var

Ölçüler

Genişlik	: 90 mm
Uzunluk	: 402 mm
Yükseklik	: 184 mm
Ağırlık	: 3 - 3.2 Kg

Teknik Çizim (mm)

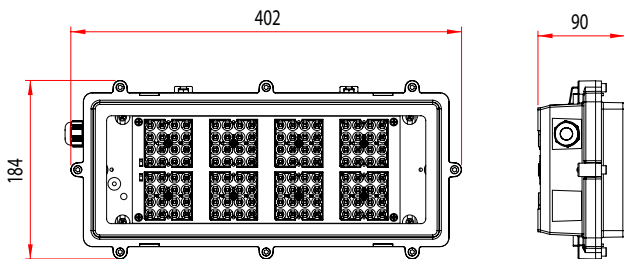

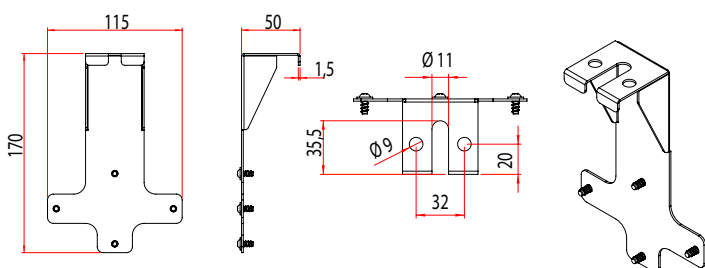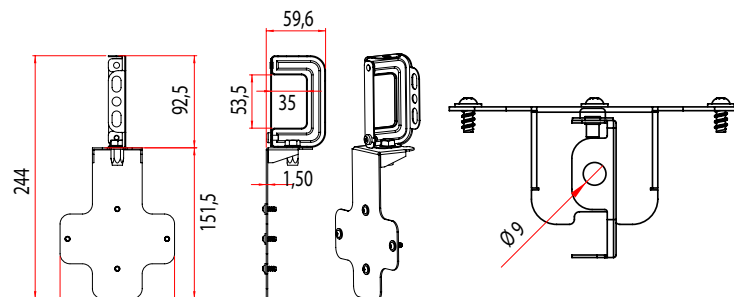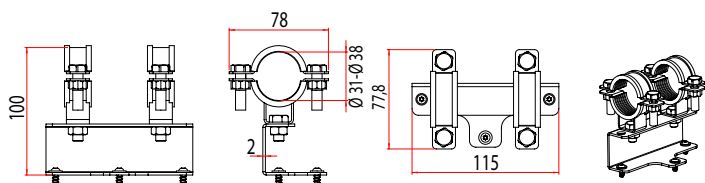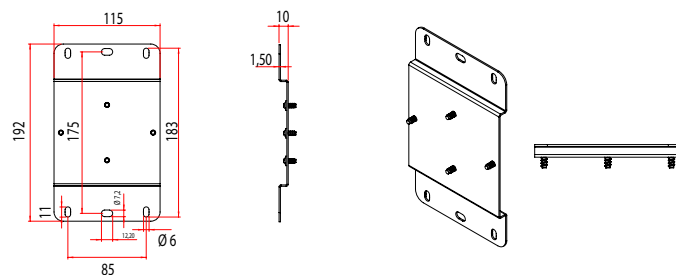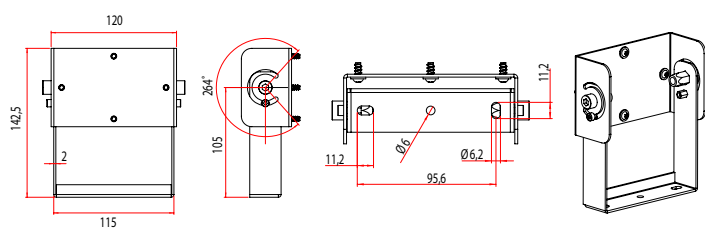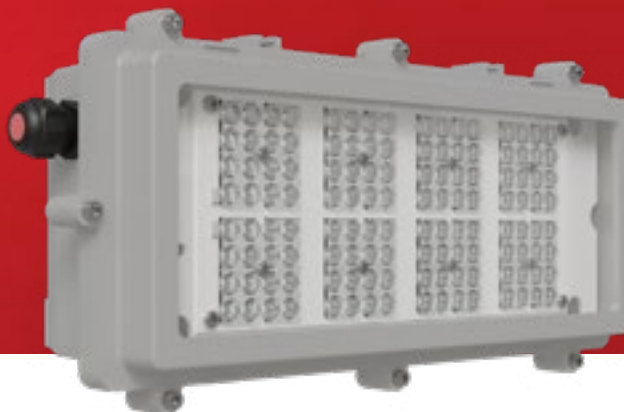

LINEX ZONE-2.21

Bu ekipman patlamaya karşı korumalı Zone-2.21 LED aydınlatma armatürüdür. Patlayıcı Gaz atmosferi (bölge 2) koruma sınıfı artırılmış güvenlik "ec" ve patlayıcı toz atmosferi (bölge 21) koruma sınıfı "tb" koruma tiplerine sahiptir. LED'ler ve sürücü IP65 korumasına sahip muhafaza nın içerisinde yer almaktadır. Tüm kablolar, rakorlar ve klemensler sertifikalıdır. Her modelin görünümü aynıdır. Temel farklılıkları uzunluk, güç ve ürün özellikleridir.

Ex-proof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2 / Zone 21
Grup / Kategori	: II / 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: ec / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey	: T6 / T85°C
Sıcaklık Sınıfı	
Atex Bilgisi	: II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Mekanik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	: PC Opal Difüzör
Sızdırmazlık	: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta
Rakor (Giriş)	: 1 x M20 Plastik Ex
Rakor (Çıkış)	: 1 x M20 Plastik Ex
Vida ve Civatalar	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
IP	: IP66
IK Koruma Sınıfı	: IK07

Elektriksel ve Optik Özellikler

Işık Kaynağı	: LED
Tüketim Gücü	: 25W / 30W / 34W / 40W / 56W / 64W / 73W / 79W
Lümen	: 3267 lm / 3945 lm / 4453 lm / 5277 lm / 7417 lm / 8340 lm / 9443 lm / 10328 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V (50-60 Hz)
Renk Sıcaklığı	: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI	: ≥ 80
Optik	: 120°

Opsiyonlar

Rakor	: M20 Zırlı Rakor
ACK	: Var (1-3 Saat)
DALI	: Var
TRW	: Var


Diğer Özellikler


Askı Tipi	: Yüzey Montaj
Gövde Rengi	: RAL 9016 (Gri Beyaz)

Ölçüler

Genişlik	: 88 mm
Uzunluk (L)	: 1200 mm / 1500 mm
Yükseklik	: 70 mm
Ağırlık	: 1,9 - 2,5 kg


Teknik Çizim (mm)

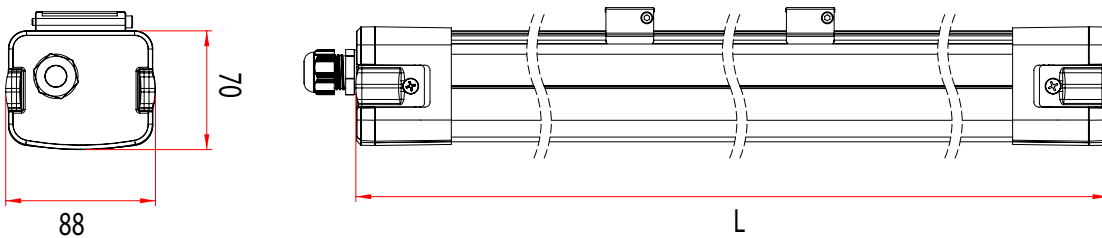




Askı Aparatları

Askı Yayı (Ürün Üzerinde Birlikte Gelir)

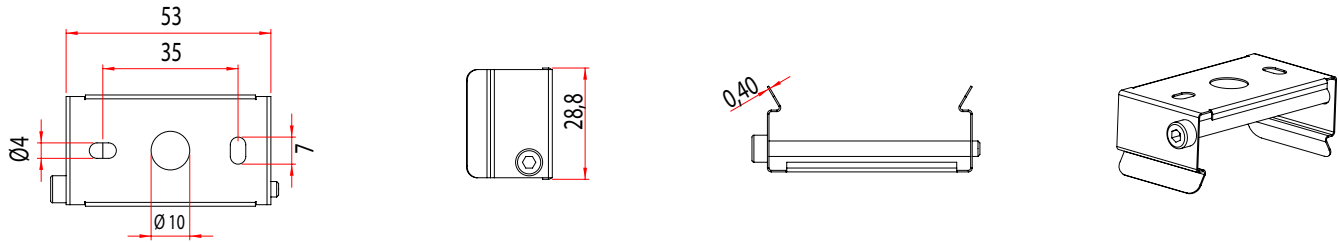


Sabit Askı Takımı

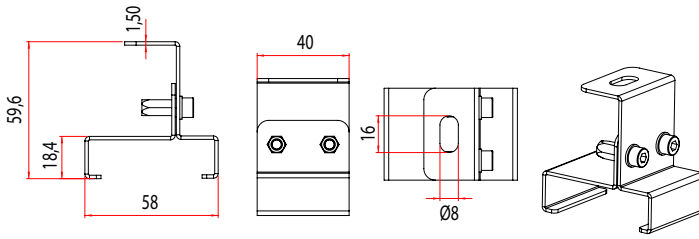


Sipariş Kodu 3339935

Asansör Askı Takımı

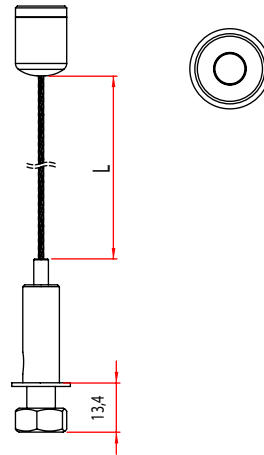


Sipariş Kodu	M8X13,5	L
3142319	M8X13,5	50CM
3142320	M8X13,5	100CM
3142321	M8X13,5	150CM
3142322	M8X13,5	200CM
3142323	M8X13,5	300CM
3142324	M8X13,5	500CM

Dereceli Askı Takımı

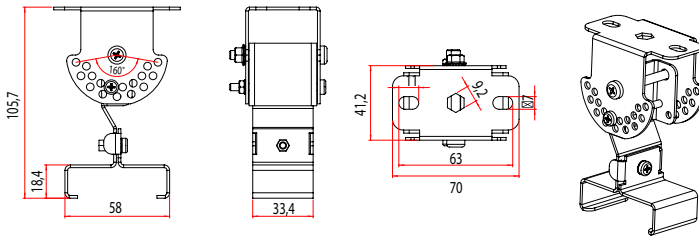

Sipariş Kodu 3330579

Ø31 - Ø38 Boru Askı Takımı

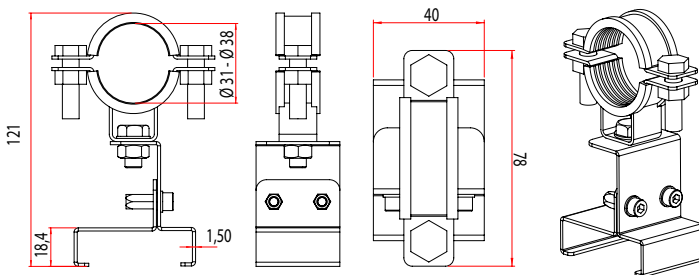


Sipariş Kodu 3339933





Zone 2.21 / 2.22

II 3G Ex ec IIC T6 Gc

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

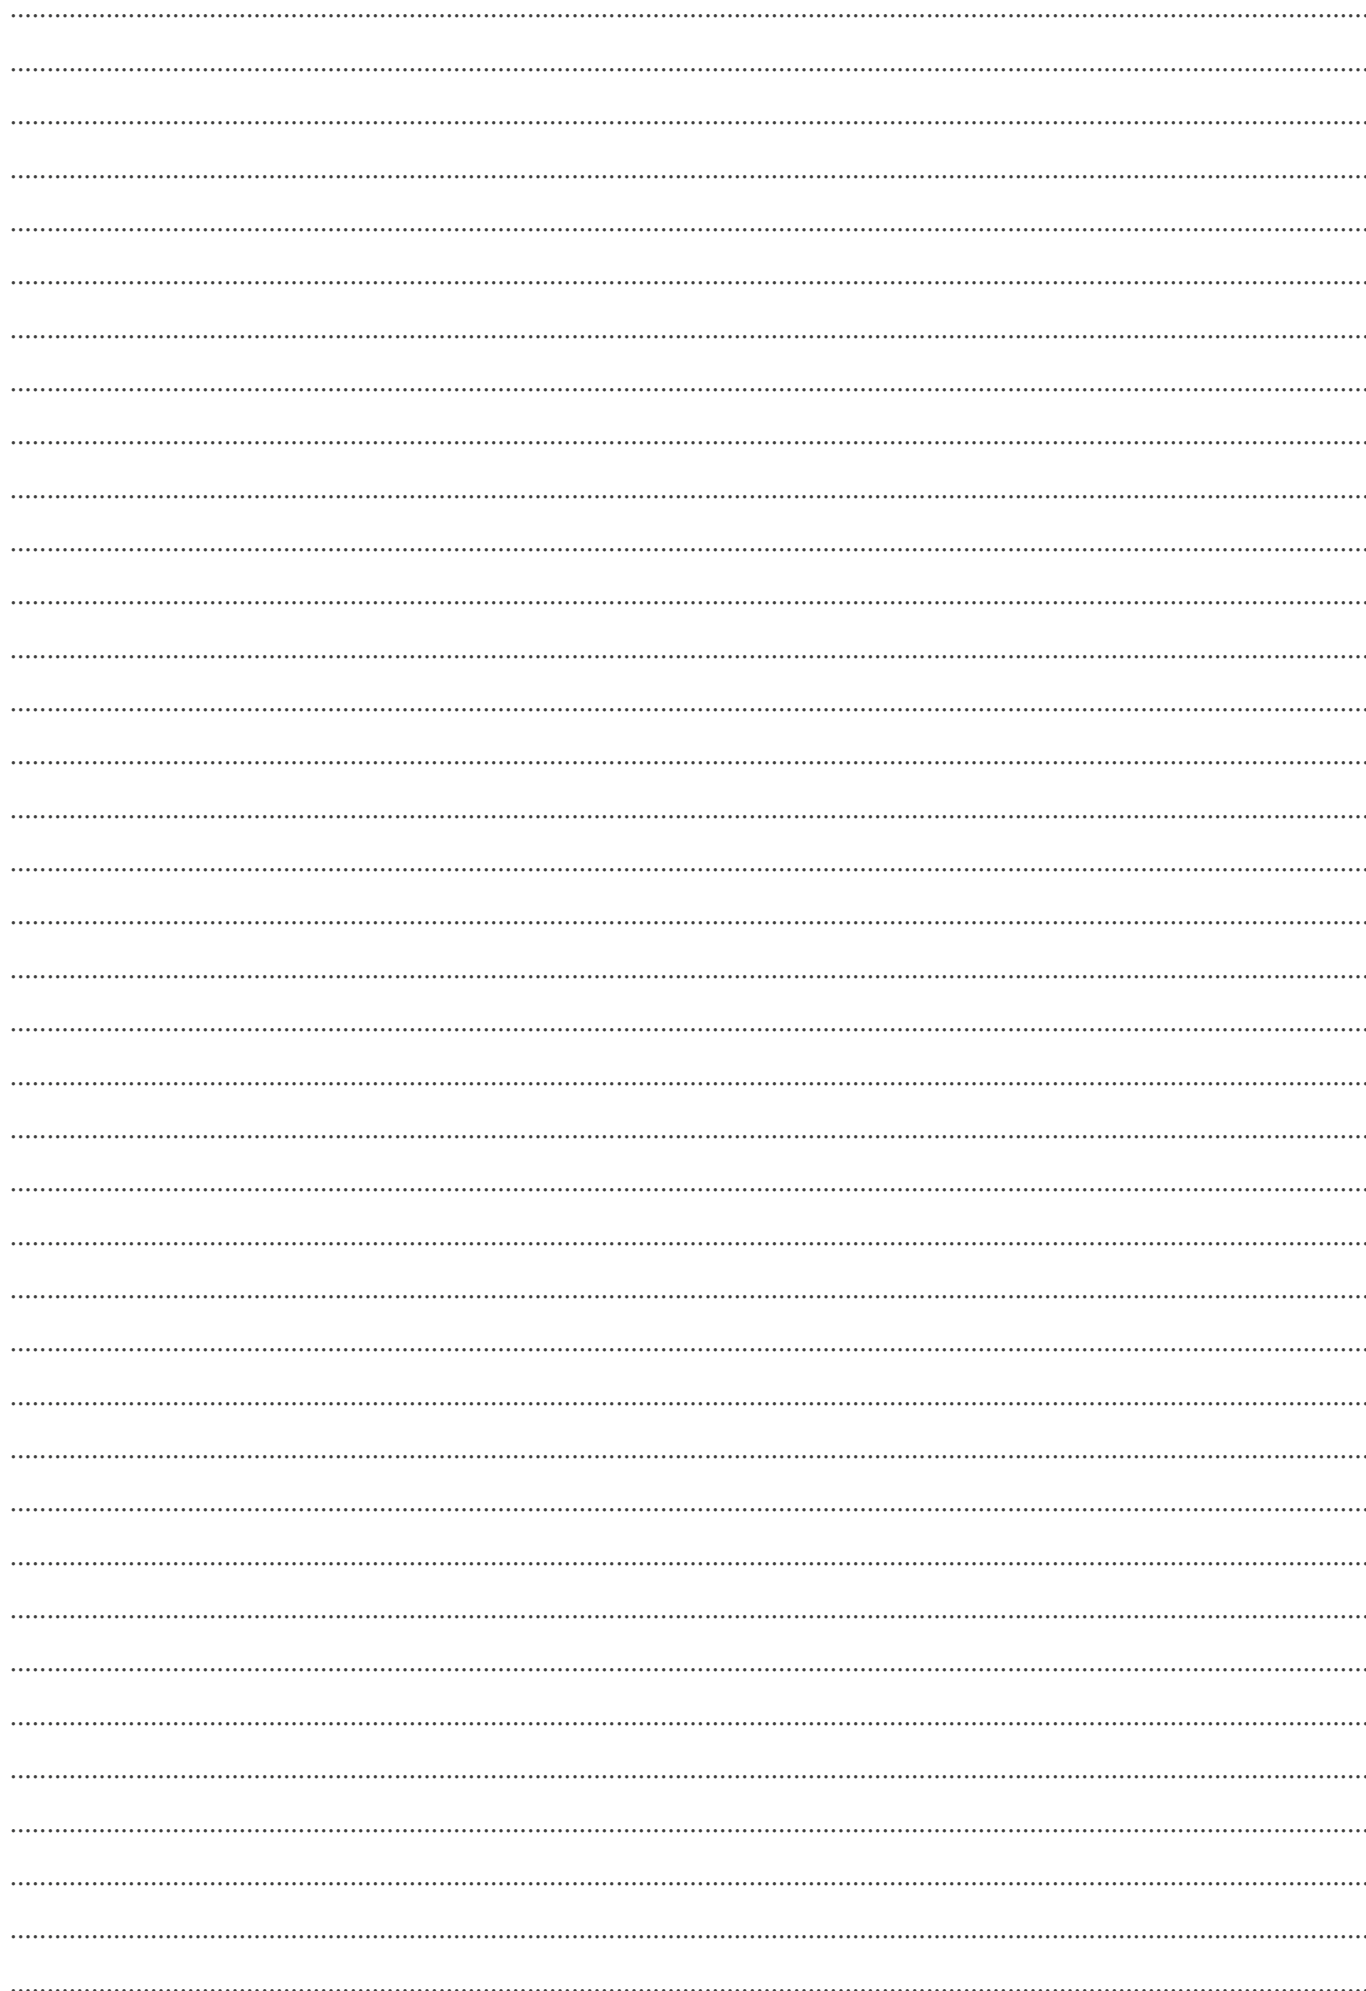

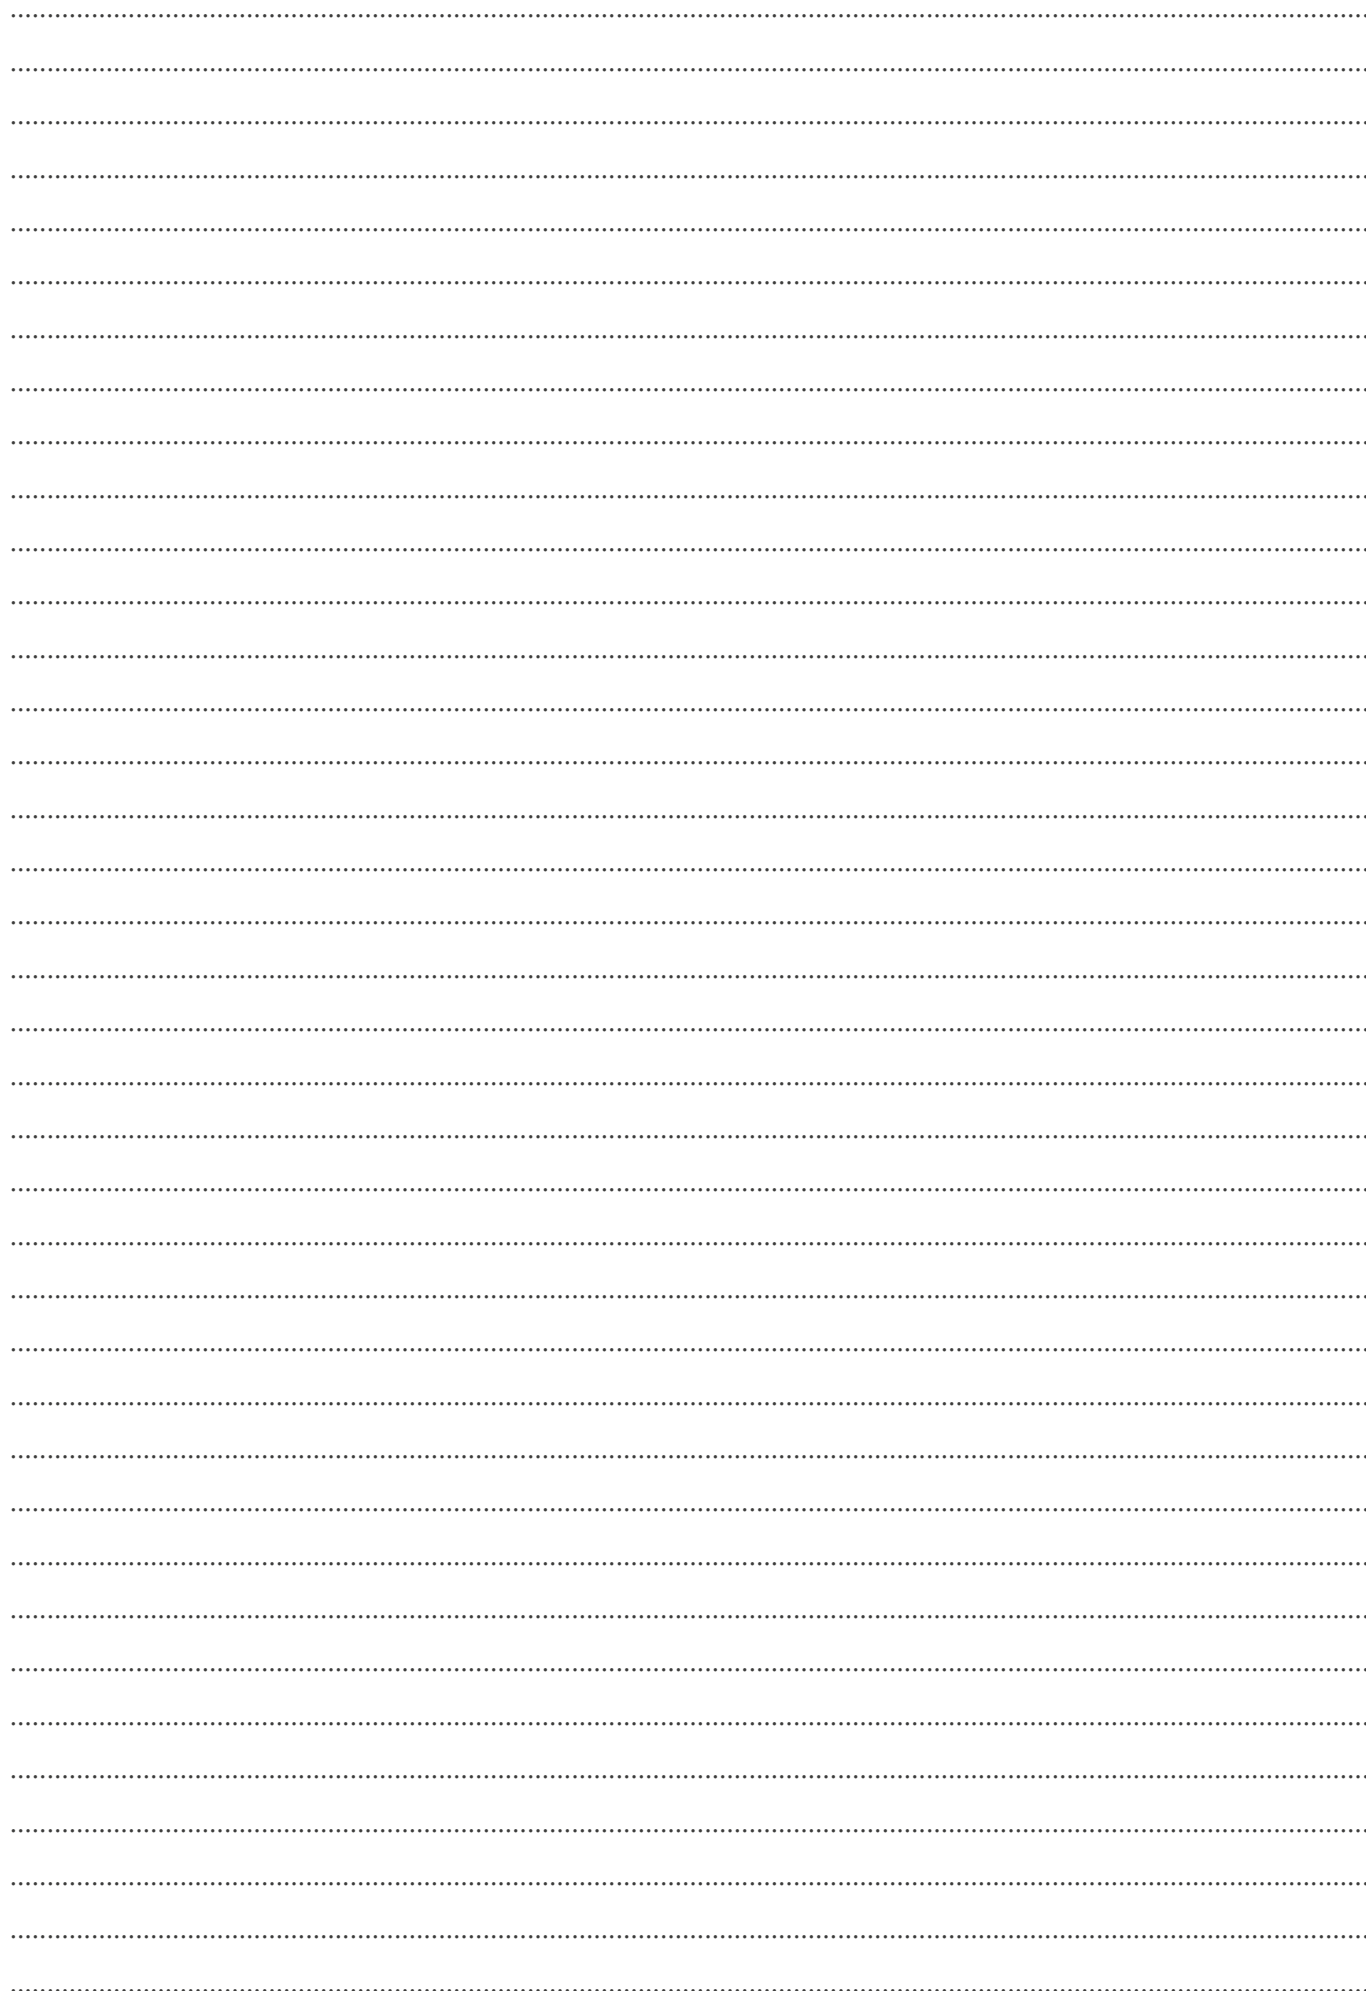

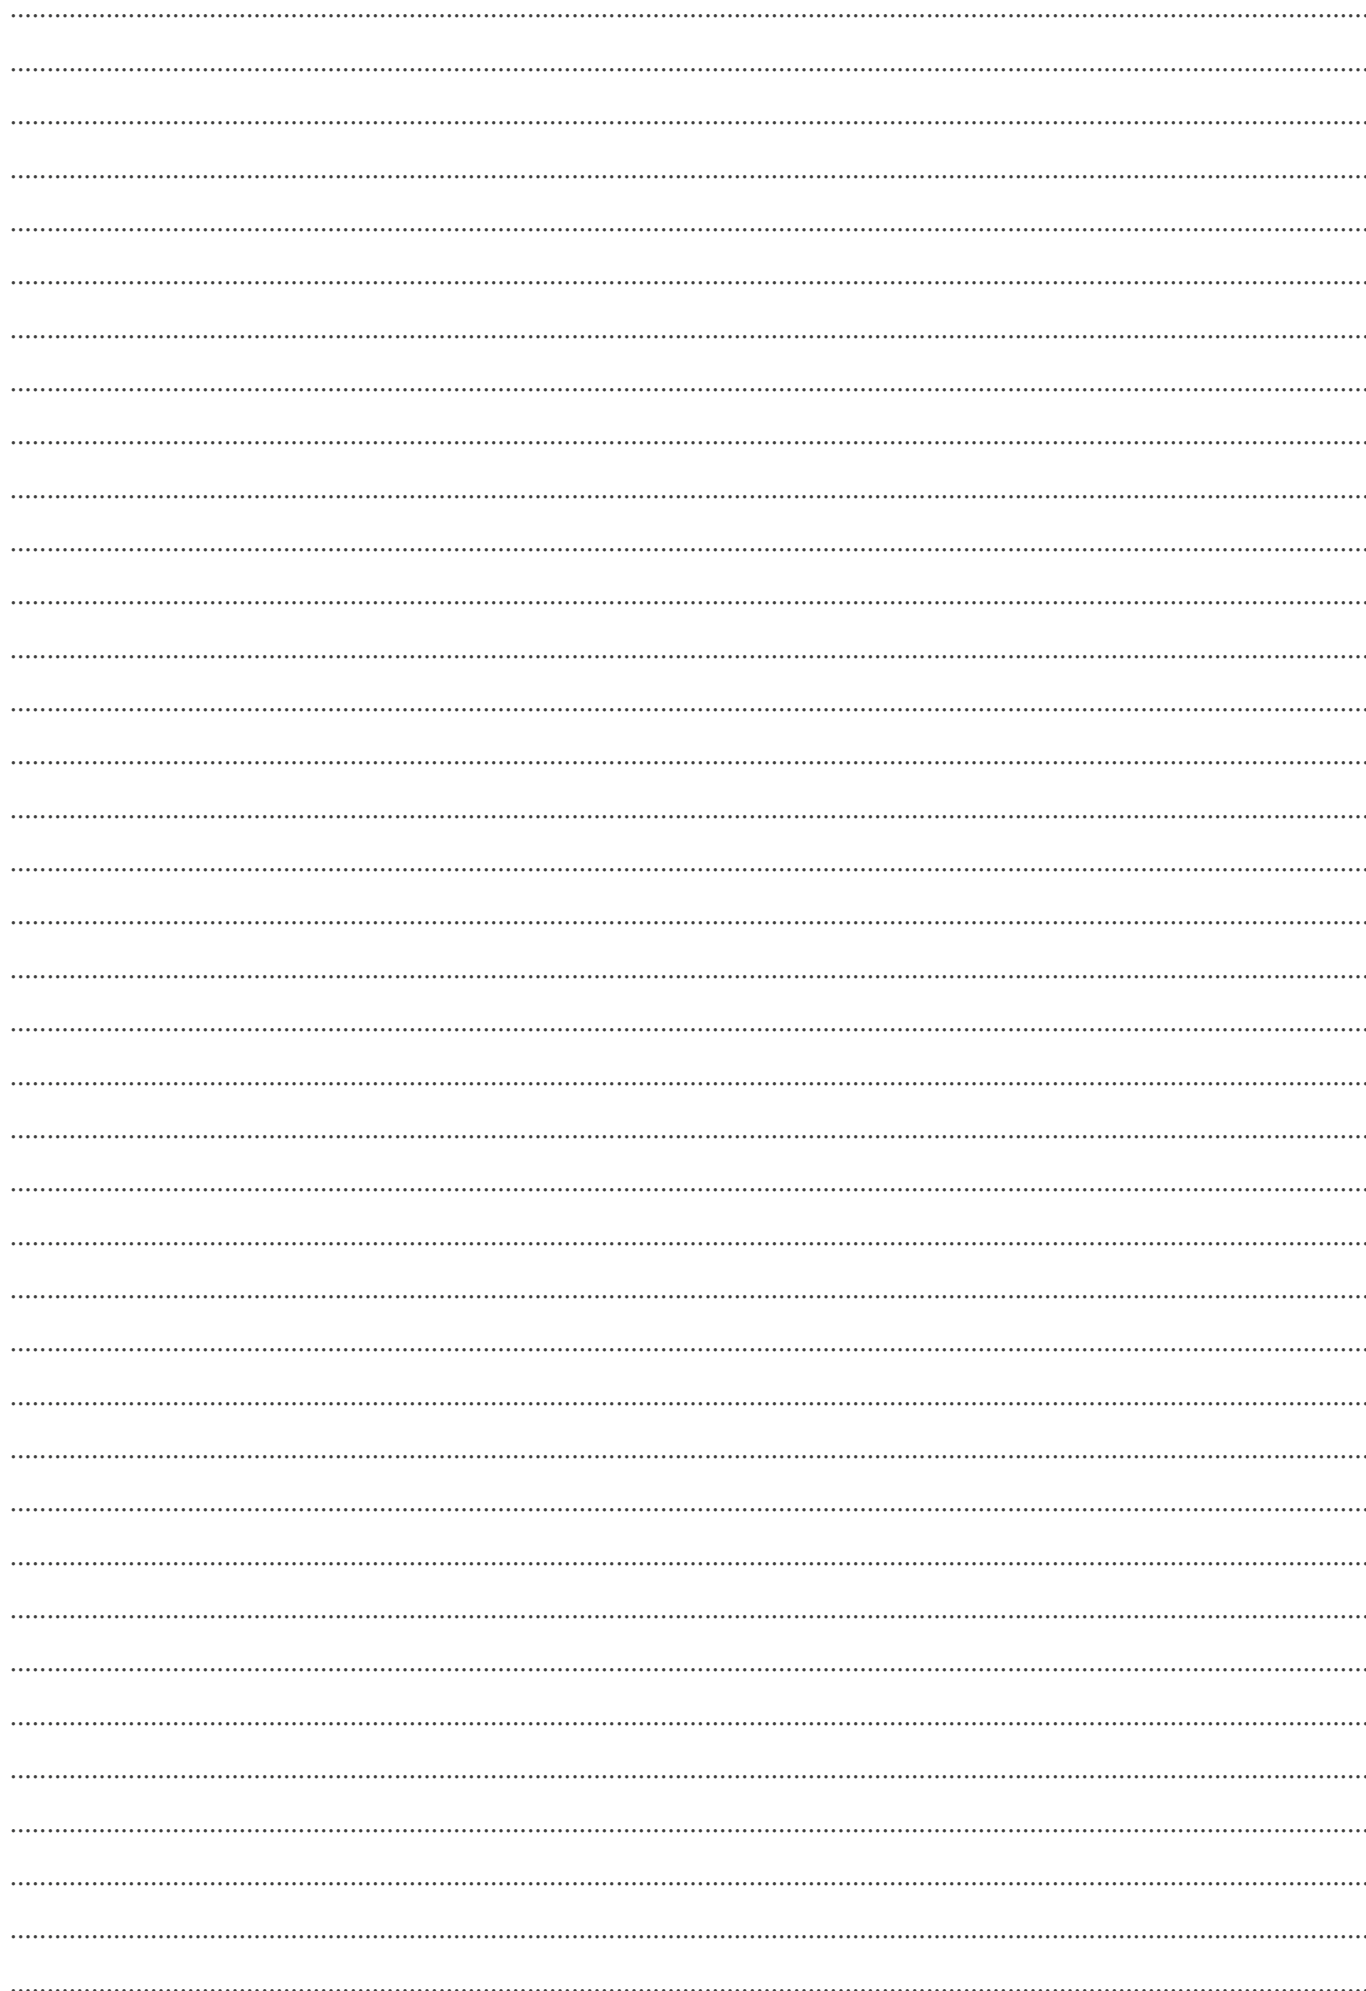





EAE Aydınlatma
İkitelli OSB Mah. Eski Turgut Özal Cad.
EAE No: 20, İç Kapı No: Giriş Kat
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks : +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com

EAE Aydınlatma Endüstriyel Ürünler Kataloğu - Güncelleme: 05.05.2026

EAE Aydınlatma, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.
Ürünler ve katalog detayları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.



Tüm kataloglarımıza
ulaşmak için
QR kodunu tarayın.

ışık mühendisliği